

الضوء يُشكّل مدينة الغد.

الإضاءة العمومية • مضادة للسرقة • متصلة

المدينة الذكية

شبكة متداخلة لاسلكية



البطاقة التقنية

2026

كاسك
Digital-Smart Lighting Solutions

قمة مضبئة LED RGBW · Ø60 / 75 + كهرباني

نظرة عامة · الرأس المضيء D-SLS

بصمة ضوئية على رأس العمود

Ø60 / 75

mm · تثبيت على عمود إنارة

RGBW + كهربائي

LED قابل للتعنونة DALI+

TALQ 2.7.1

معتمد · قابل للتشغيل البيئي


IPv6 MESH

اتصال لاسلكي

IP65 / IK10

حماية

أعلى العمود Ø60/75 — مشئت PMMA حليبي

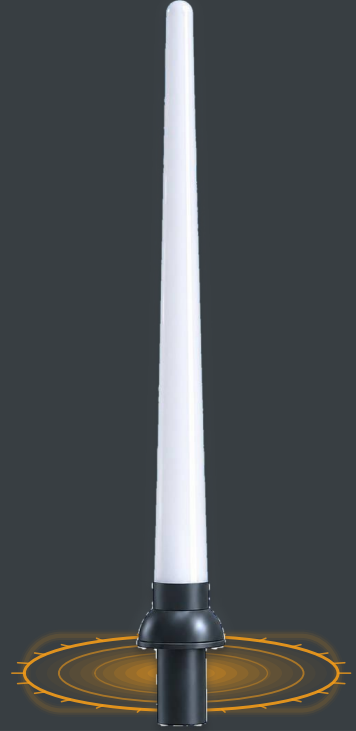

معلم ضوئي عمودي

- مشئت من PMMA مضاد للأشعة فوق البنفسجية، شكل مخروطي.
- LED RGBW + كهربائي قابل للتعنونة DALI+.
- اتصال لاسلكي TALQ 2.7.1, IPv6 mesh.
- قاعدة أنثراسيت، تثبيت على عمود إنارة Ø60 و 75 mm.
- وظيفة مكافحة السرقة: إشارة ضوئية حسب اختيار العميل.
- الاستخدام مخصص للإنارة العمومية فقط.

مضاد للسرقة

إشارة ضوئية حسب الاختيار

3 kg

الوزن

600 mm

البعد

1 – 10 W

القدرة

الوثائق

عرض المنتج وورقة البيانات الفنية (التثبيت، التقنية، الحماية IP / IK) عند الطلب: sa@d-sls.com

التطبيقات

مضاد للسرقة

الإنارة العمومية

معلم ضوئي

التركيب · رأس عمود إنارة Ø60 / 75 MM

يُركَّب أعلى العمود ويُكمل عمود الإنارة



Ø75 mm

رأس عمود أو عمود إنارة بقطر 75 mm

Ø60 mm

رأس عمود أو عمود إنارة بقطر 60 mm

المبدأ

تُثبَّت القمة أعلى عمود الإنارة فُتْطِيلُهُ وتُنشِئُ مَعْلَمًا ضوئيًا عموديًا، بقاعدة داكنة متناسقة مع العمود. تُركَّب فوق العمود القائم: دون أي تعديل على عمود الإنارة ولا على جهاز إنارة الطريق.

التكنولوجيا · LED قابل للعنونة & شبكة MESH

تحكم فردي في كل رأس

TALQ 2.7.1



معتمد TALQ 2.7.1، قابل للتشغيل البيئي.

DALI+



رأس قابل للعنونة فرديًا.

RGBW + كهربائي



LED أحمر وأخضر وأزرق وأبيض وكهربائي: لون حسب الاختيار.

PMMA مضاد للأشعة فوق البنفسجية



مشتت PMMA محمي من الأشعة فوق البنفسجية.

IPv6 MESH




اتصال لاسلكي عبر شبكة متداخلة IPv6.

كل رأس نقطة قابلة للعنونة في الشبكة: يُتحكَّم في اللون والشدة وإشارة مكافحة السرقة عن بُعد.

رأس مدبب مضاد للسرقة · إنارة RGBW + كهربائي

تصاميم: رأس أزرق ورأس أحمر على عمود إنارة

رأس أحمر

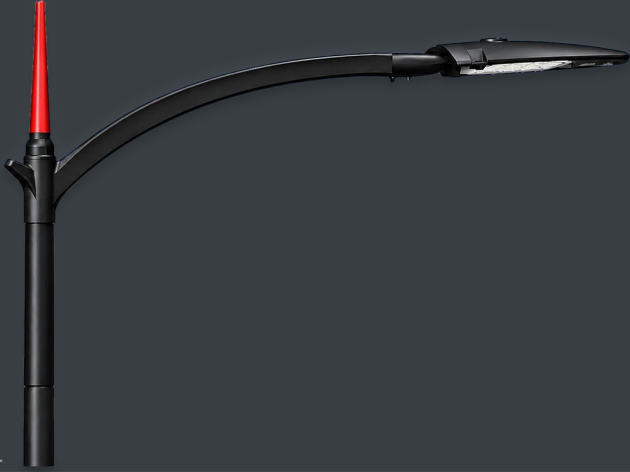

ذروة زرقاء



RGBW + كهربائي

لون حسب حاجة العميل — تُضبط كل قناة على حدة.



كهربائي



أبيض



أزرق



أخضر



أحمر



إضاءة RGBW + كهربائي



لون حسب حاجة العميل — تعليم، فعالية، إنذار.

وظيفة مكافحة السرقة



يعمل الرأس كإشارة ضوئية: يحدد العميل اللون والوميض.

مخصص للإنارة العمومية فقط.

البطاقة التقنية

الاستخدام: الإنارة العمومية فقط

القيمة

الخاصية

عمود إنارة Ø60 / 75 mm

التثبيت

PMMA مضاد لـ UV، شكل مخروطي

مشعّ الضوء

أنثراسيت

القاعدة

RGBW + كهرباني، قابل للعنونة

مصدر LED

DALI+

التحكم

TALQ 2.7.1

الاعتماد

لاسلكي، IPv6 mesh

الاتصال

1 – 10 W

القدرة

يُقدَّم عند الطلب، حسب اللون المبرمج

التدفق الضوئي

IP65 / IK10

الحماية IP / IK

600 mm · 3 kg

الأبعاد والوزن

PMMA مضاد لـ UV

RGBW + كهرباني

شبكة IPv6 متداخلة

TALQ 2.7.1

DALI+

IK10

IP65

الاتصال التجاري & التقني

البريد الإلكتروني sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

الموقع www.d-sls.it

المقر D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia



D-SLS

Digital Smart Lighting Solutions

قمة مضيئة • Ø60/75



sa@d-sls.com



WhatsApp مباشر



www.d-sls.it

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 · 20123 Milano (MI) · Italia · P.IVA IT14260650966

sa@d-sls.com · WhatsApp +39 333 765 0586 · www.d-sls.it

بطاقة تقنية رأس عمود مضيء Ø60/75 • مراجعة 10/2026 • وثيقة غير تعاقدية: تحتفظ D-SLS بحق تعديل الخصائص دون إشعار مسبق