# الضوء يُشكّل
# مدينة الغد.

الإنارة العمومية • مضادة للسرقة • متصلة

## المدينة الذكية

شبكة متداخلة لاسلكية

Digital-Smart Lighting Solutions

البطاقة التقنية

# 2026

قمة مضيئة LED RGBW · 75 / Ø60 + كهرماني

# نظرة عامة · الرأس المضيء D-SLS

بصمة ضوئية على رأس العمود

أعلى العمود Ø60/75 — مشتّت PMMA حليبي

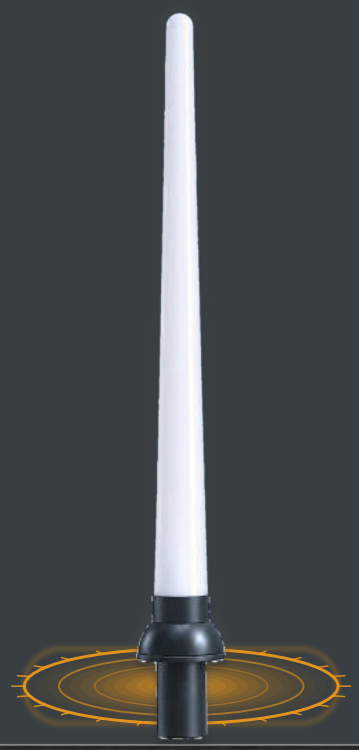

**Ø60 / 75**
mm · تثبيت على عمود إنارة

**RGBW + كهرماني**
LED قابل للعنونة DALI+

**TALQ 2.7.1**
معتمد · قابل للتشغيل البيني

**IPv6 MESH**
اتصال لاسلكي

**IP65 / IK10**
حماية

## معلم ضوئي عمودي

- مشتّت من **PMMA مضاد للأشعة فوق البنفسجية**، شكل مخروطي.
- **RGBW** LED + **كهرماني** قابل للعنونة، **DALI+**.
- اتصال لاسلكي **TALQ 2.7.1**، **IPv6 mesh**.
- قاعدة أنثراسيت، تثبيت على عمود إنارة **Ø60** و**Ø75 mm**.
- **وظيفة مكافحة السرقة**: إشارة ضوئية حسب اختيار العميل.
- الاستخدام مخصص للإنارة العمومية فقط.

| 1 – 10 W | 600 mm | 3 kg | مضاد للسرقة |
|---|---|---|---|
| القدرة | البُعد | الوزن | إشارة ضوئية حسب الاختيار |

## التطبيقات

الإنارة العمومية
مضاد للسرقة
معلم ضوئي

## الوثائق

عرض المنتج وورقة البيانات الفنية (التثبيت، التقنية، الحماية IP / IK) عند الطلب: **sa@d-sls.com**.

## التركيب · رأس عمود إنارة Ø60 / 75 MM

يُركَّب أعلى العمود ويُكمل عمود الإنارة

### Ø60 mm

رأس عمود أو عمود إنارة بقطر 60 mm.

### Ø75 mm

رأس عمود أو عمود إنارة بقطر 75 mm.

### المبدأ

تُثبَّت القمة أعلى عمود الإنارة فتُطيله وتُنشئ **معلمًا ضوئيًا عموديًا**، بقاعدة داكنة متناسقة مع العمود. تُركَّب فوق العمود القائم: دون أي تعديل على عمود الإنارة ولا على جهاز إنارة الطريق.

التركيب & التكنولوجيا

## التكنولوجيا · LED قابل للعنونة & شبكة MESH

تحكم فردي في كل رأس

### RGBW + كهرماني

LED أحمر وأخضر وأزرق وأبيض وكهرماني: لون حسب الاختيار.

### DALI+

رأس قابل للعنونة فردياً.

### TALQ 2.7.1

معتمد TALQ 2.7.1، قابل للتشغيل البيني.

### IPv6 MESH

اتصال لاسلكي عبر شبكة متداخلة IPv6.

### PMMA مضاد للأشعة فوق البنفسجية

مشتّت PMMA محمي من الأشعة فوق البنفسجية.

كل رأس نقطة قابلة للعنونة في الشبكة: يُتحكَّم في اللون والشدة وإشارة مكافحة السرقة عن بُعد.

# رأس مدبّب مضاد للسرقة · إنارة RGBW + كهرماني

تصاميم: رأس أزرق ورأس أحمر على عمود إنارة

ذروة زرقاء

رأس أحمر

## RGBW + كهرماني

لون حسب حاجة العميل — تُضبط كل قناة على حدة.

| R | G | B | W | A |
|---|---|---|---|---|
| أحمر | أخضر | أزرق | أبيض | كهرماني |

### وظيفة مكافحة السرقة

يعمل الرأس **كإشارة ضوئية**: يحدد العميل اللون والوميض.

### إضاءة RGBW + كهرماني

لون حسب حاجة العميل — تعليم، فعالية، إنذار.

مخصص للإنارة العمومية فقط.

# البطاقة التقنية

الاستخدام: الإنارة العمومية فقط

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| التثبيت | عمود إنارة Ø60 / 75 mm |
| مشتّت الضوء | PMMA مضاد لـ UV، شكل مخروطي |
| القاعدة | أنثراسيت |
| مصدر LED | RGBW + كهرماني، قابل للعنونة |
| التحكم | DALI+ |
| الاعتماد | TALQ 2.7.1 |
| الاتصال | لاسلكي، IPv6 mesh |
| القدرة | 1 – 10 W |
| التدفق الضوئي | يُقدَّم عند الطلب، حسب اللون المبرمج |
| الحماية IP / IK | IP65 / IK10 |
| الأبعاد والوزن | 600 mm · 3 kg |

IP65 | IK10 | DALI+ | TALQ 2.7.1 | شبكة IPv6 متداخلة | RGBW + كهرماني | PMMA مضاد لـ UV

## الاتصال التجاري & التقني

البريد الإلكتروني sa@d-sls.com
WhatsApp +39 333 765 0586
الموقع www.d-sls.it
المقر D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia

# D-SLS

Digital Smart Lighting Solutions

## قمة مضيئة · Ø60/75

**D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions**
Via Bocchetto 6 · 20123 Milano (MI) · Italia · P.IVA IT14260650966
sa@d-sls.com · WhatsApp +39 333 765 0586 · www.d-sls.it

sa@d-sls.com

WhatsApp مباشر

www.d-sls.it

بطاقة تقنية رأس عمود مضيء Ø60/75 · مراجعة 10/2026 · وثيقة غير تعاقدية: تحتفظ D-SLS بحق تعديل الخصائص دون إشعار مسبق