

# La luz da forma la ciudad del mañana.

ALUMBRADO PÚBLICO · ANTIRROBO · CONECTADO

## SMART CITY

RED MESH INALÁMBRICA

FICHA TÉCNICA

# 2026


Remate luminoso Ø60 / 75 · LED RGBW + ámbar

**D-SLS**  
Digital Smart Lighting Solutions

## VISTA GENERAL · PUNTA LUMINOSA D-SLS

Una firma luminosa en punta de poste

Remate Ø60/75 — difusor PMMA opal

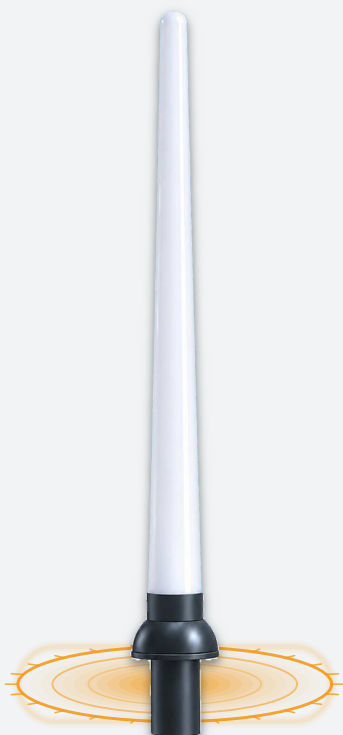

**Ø60 / 75**

mm · fijación a columna

**RGBW + ÁMBAR**

LED direccionable DALI+

**TALQ 2.7.1**

certificado · interoperable

**IPv6 MESH**

comunicación inalámbrica

**IP65 / IK10**

protección

### Un hito luminoso vertical

- Difusor **PMMA anti-UV**, forma cónica.
- LED **RGBW + ámbar** direccionable, **DALI+**.
- Comunicación inalámbrica **IPv6 mesh**, **TALQ 2.7.1**.
- Base antracita, fijación a columna **Ø60** y **Ø75 mm**.
- **Función antirrobo**: señal luminosa a elección del cliente.
- Uso reservado al alumbrado público.

**1 – 10 W**

potencia

**600 mm**

dimensión

**3 kg**

peso

**Antirrobo**

señal luminosa a elección

### Aplicaciones

Alumbrado público

Antirrobo

Hito luminoso

### Documentación

Presentación del producto y ficha técnica (fijación, tecnología, protección IP / IK) bajo pedido: [sa@d-sls.com](mailto:sa@d-sls.com).

## MONTAJE · REMATE DE COLUMNA Ø60 / 75 MM

*Se instala en punta de poste, prolonga la columna*

### Ø60 mm

Punta de poste o columna de diámetro 60 mm.

### Ø75 mm

Punta de poste o columna de diámetro 75 mm.

#### Principio

Colocado en lo alto de la columna, el remate prolonga el poste y crea un **hito luminoso vertical**, con una base oscura a juego con la columna. Corona el poste existente: sin modificar la columna ni la luminaria vial.



## TECNOLOGÍA · LED DIRECCIONABLE & RED MESH

*Control individual de cada remate*



#### RGBW + ÁMBAR

LED rojo, verde, azul, blanco y ámbar: color a elección.



#### DALI+

Remate direccionable individualmente.



#### TALQ 2.7.1

Certificado TALQ 2.7.1, interoperable.



#### IPv6 MESH

Comunicación inalámbrica en red mallada IPv6.



#### PMMA ANTI-UV

Difusor de PMMA protegido contra los UV.

*Cada punta es un punto direccionable de la red: color, intensidad y señal antirrobo se controlan a distancia.*

## REMATE ANTIRROBO · ILUMINACIÓN RGBW + ÁMBAR

*Renders: remate azul y remate rojo sobre columna*

Remate azul




Remate rojo



### RGBW + ÁMBAR

Color a elección según la necesidad del cliente — cada canal se ajusta individualmente.

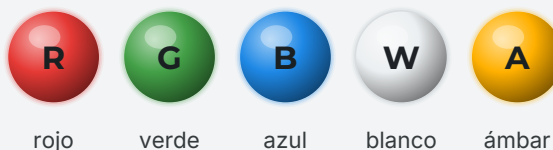

rojo

verde

azul

blanco

ámbar



### Función antirrobo

El remate sirve de **señal luminosa**: color y parpadeo definidos por el cliente.



### Encendido RGBW + ámbar

Color a elección según la necesidad del cliente — balizamiento, evento, alerta.

Uso reservado al alumbrado público.

## FICHA TÉCNICA

Uso: solo alumbrado público

| CARACTERÍSTICA     | VALOR                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Fijación           | Columna Ø60 / 75 mm                               |
| Difusor            | PMMA anti-UV, forma cónica                        |
| Base               | Antracita                                         |
| Fuente LED         | RGBW + ámbar, direccionable                       |
| Control            | DALI+                                             |
| Certificación      | TALQ 2.7.1                                        |
| Comunicación       | Inalámbrico, IPv6 mesh                            |
| Potencia           | 1 – 10 W                                          |
| Flujo luminoso     | Comunicado bajo pedido, según el color programado |
| Protección IP / IK | IP65 / IK10                                       |
| Dimensiones y peso | 600 mm · 3 kg                                     |

IP65

IK10

DALI+

TALQ 2.7.1

IPv6 mesh

RGBW + ámbar

PMMA anti-UV

### Contacto comercial & técnico

E-mail sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

Web www.d-sls.it

Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia



D-SLS  
Digital-Smart Lighting Solutions



## REMATE LUMINOSO • Ø60/75

### D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966  
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

Ficha técnica Punta luminosa Ø60/75 • Rev. 10/2026 • Documento no contractual: D-SLS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.



www.d-sls.it



WhatsApp directo



sa@d-sls.com