La lumière façonne la ville de demain.

ÉCLAIRAGE PUBLIC · ANTIVOL · CONNECTÉ

SMART CITY

RÉSEAU MESH SANS FIL

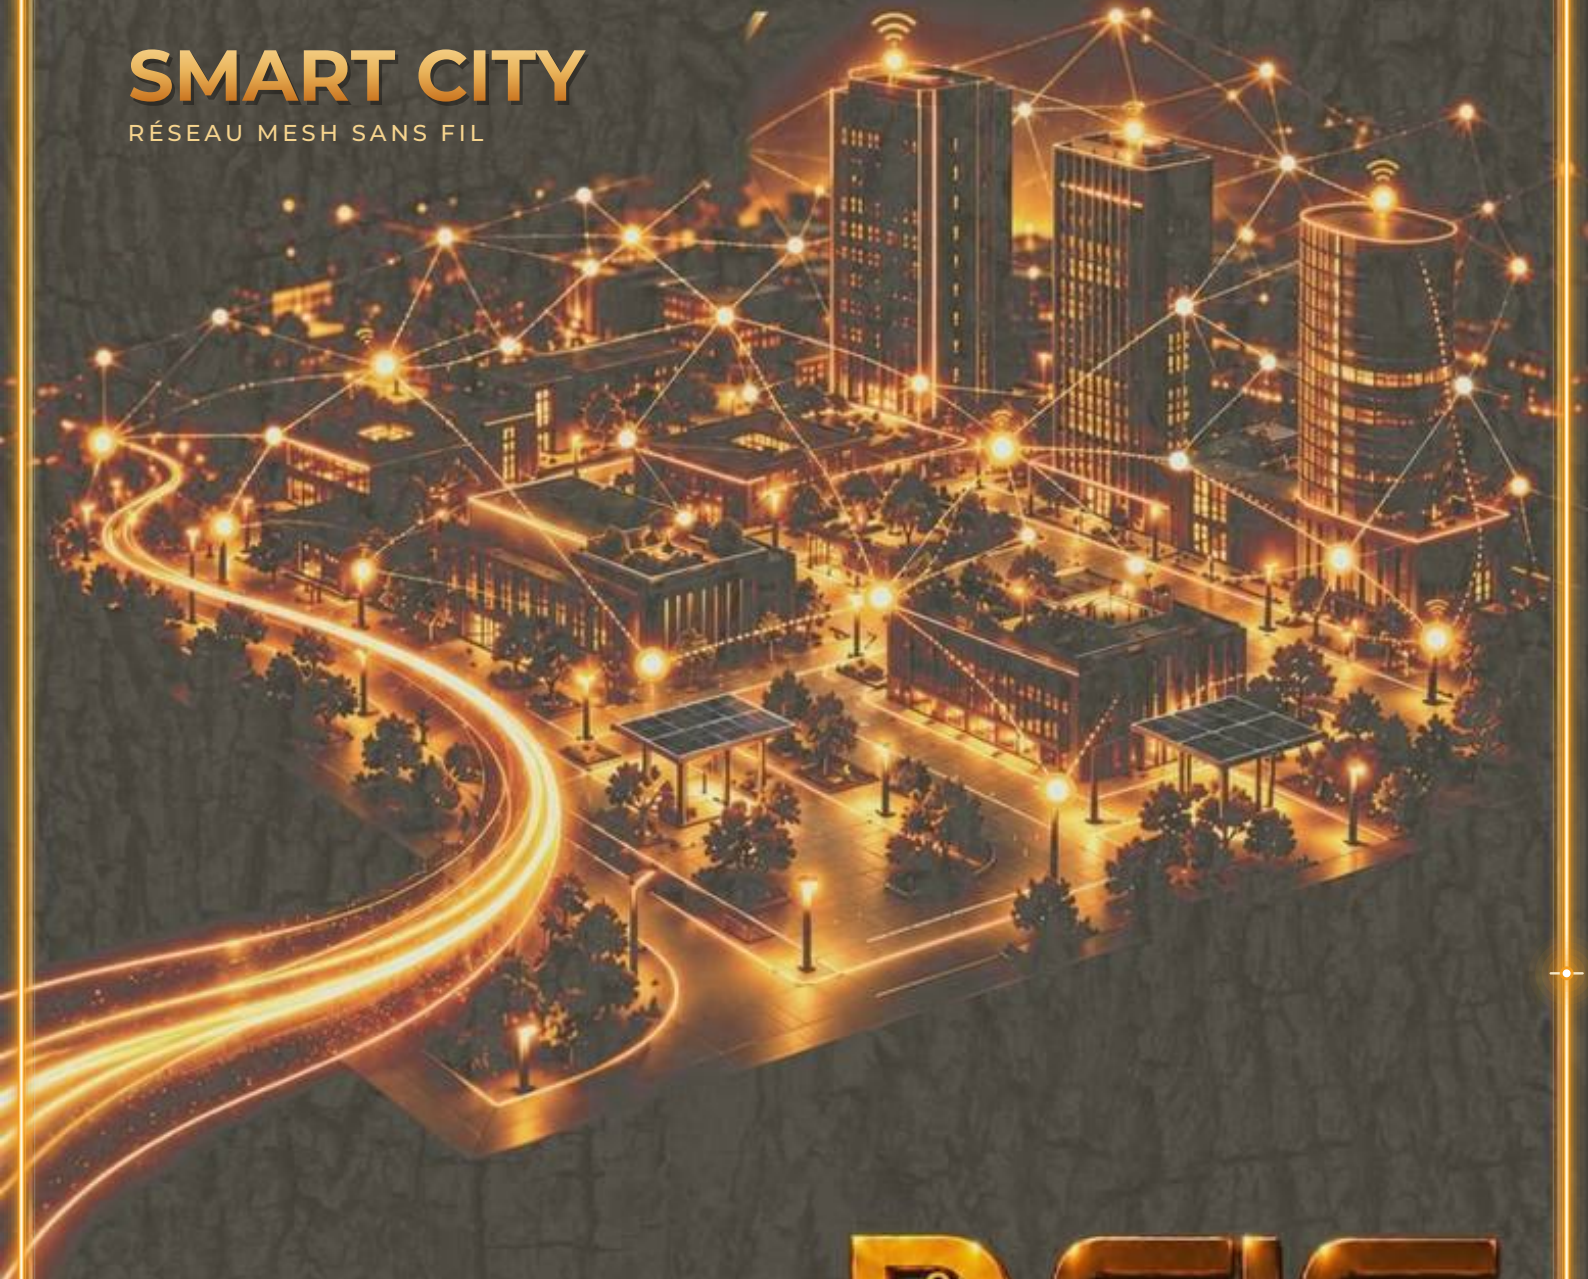

Digital-Smart Lighting Solutions

FICHE TECHNIQUE

2026

Pointe lumineuse Ø60 / 75 · LED RGBW + ambre

VUE D'ENSEMBLE · POINTE LUMINEUSE D-SLS

Une signature lumineuse posée en tête de mât

Pointe Ø60/75 — diffuseur PMMA opalin

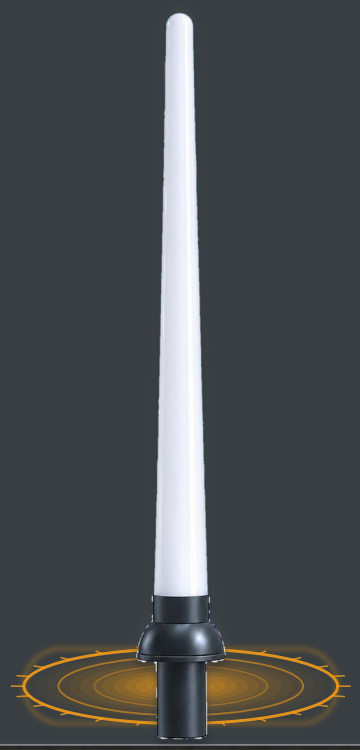

Ø60 / 75
mm · fixation candélabre

RGBW + AMBRE
LED adressable DALI+

TALQ 2.7.1
certifié · interopérable

IPv6 MESH
communication sans fil

IP65 / IK10
protection

Un repère lumineux vertical

- Diffuseur **PMMA anti-UV**, forme conique.
- LED **RGBW + ambre** adressable, **DALI+**.
- Communication sans fil **IPv6 mesh**, **TALQ 2.7.1**.
- Embase anthracite, fixation sur candélabre **Ø60** et **Ø75 mm**.
- **Fonction antivol** : signal lumineux au choix du client.
- Utilisation réservée à l'éclairage public.

1 – 10 W	600 mm	3 kg	Antivol
puissance	dimension	poids	signal lumineux au choix

Applications

Éclairage public · Antivol · Repère lumineux

Documentation

Présentation produit et fiche technique (fixation, technologie, protection IP / IK) sur demande : **sa@d-sls.com**.

MONTAGE · SOMMET DE CANDÉLABRE Ø60 / 75 MM

Se pose en tête de mât, prolonge le candélabre

Ø60 mm

Tête de mât ou candélabre de diamètre 60 mm.

Ø75 mm

Tête de mât ou candélabre de diamètre 75 mm.

Principe

Posée au sommet du candélabre, la pointe prolonge le mât et crée un **repère lumineux vertical**, avec une embase sombre assortie à la colonne. Elle coiffe le mât existant : aucune modification du candélabre ni du luminaire routier.

TECHNOLOGIE · LED ADRESSABLE & RÉSEAU MESH

Pilotage individuel de chaque pointe

RGBW + AMBRE

LED rouge, vert, bleu, blanc et ambre : couleur au choix.

DALI+

Pointe adressable individuellement.

TALQ 2.7.1

Certifié TALQ 2.7.1, interopérable.

IPv6 MESH

Communication sans fil en réseau maillé IPv6.

PMMA ANTI-UV

Diffuseur en PMMA protégé contre les UV.

Chaque pointe est un point adressable du réseau : couleur, intensité et signal antivol se pilotent à distance.

POINTE ANTIVOL · ÉCLAIRAGE RGBW + AMBRE

Rendus : pointe bleue et pointe rouge sur candélabre

Pointe bleue

Pointe rouge

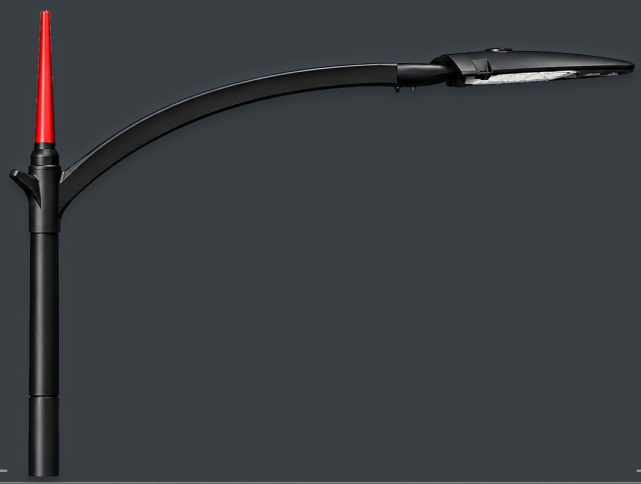

RGBW + AMBRE

Couleur au choix selon le besoin du client — chaque canal se règle individuellement.

R	G	B	W	A
rouge	vert	bleu	blanc	ambre

Fonction antivol

La pointe sert de **signal lumineux** : couleur et clignotement définis par le client.

Allumage RGBW + ambre

Couleur au choix selon le besoin du client — balisage, événement, alerte.

Utilisation réservée à l'éclairage public.

FICHE TECHNIQUE

Utilisation : éclairage public uniquement

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Fixation	Candélabre Ø60 / 75 mm
Diffuseur	PMMA anti-UV, forme conique
Embase	Anthracite
Source LED	RGBW + ambre, adressable
Pilotage	DALI+
Certification	TALQ 2.7.1
Communication	Sans fil, IPv6 mesh
Puissance	1 – 10 W
Flux lumineux	Communiqué sur demande, selon la couleur programmée
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Dimensions et poids	600 mm · 3 kg

IP65 · IK10 · DALI+ · TALQ 2.7.1 · IPv6 mesh · RGBW + ambre · PMMA anti-UV

Contact commercial & technique

E-mail sa@d-sls.com
WhatsApp +39 333 765 0586
Web www.d-sls.it
Siège D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia

D-SLS

Digital Smart Lighting Solutions

POINTE LUMINEUSE · Ø60/75

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 · 20123 Milano (MI) · Italia · P.IVA IT14260650966

sa@d-sls.com · WhatsApp +39 333 765 0586 · www.d-sls.it

Fiche technique Pointe lumineuse Ø60/75 · Rév. 10/2026 · Document non contractuel : D-SLS se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

www.d-sls.it

WhatsApp direct

sa@d-sls.com