

La luce dà forma la città di domani.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA · ANTIFURTO · CONNESSA

SMART CITY

RETE MESH WIRELESS



SCHEDA TECNICA

2026


Puntale luminoso Ø60 / 75 · LED RGBW + ambra

D-SLS
Digital Smart Lighting Solutions

PANORAMICA · PUNTA LUMINOSA D-SLS

Una firma luminosa posata a testa palo

Puntale Ø60/75 — diffusore PMMA opalino

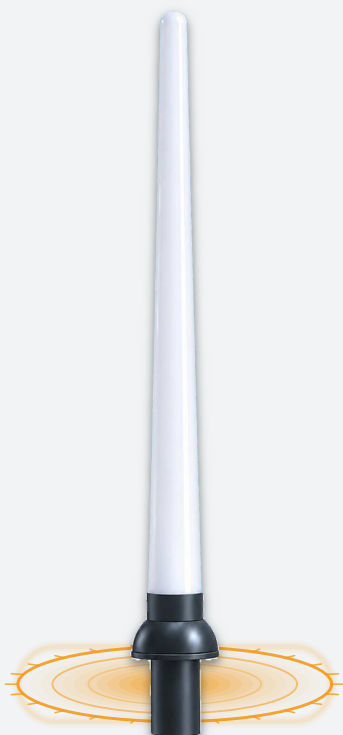

Ø60 / 75

mm · fissaggio su palo

RGBW + AMBRA

LED indirizzabile DALI+

TALQ 2.7.1

certificato · interoperabile

IPv6 MESH

comunicazione wireless

IP65 / IK10

protezione

Un riferimento luminoso verticale

- Diffusore **PMMA anti-UV**, forma conica.
- LED **RGBW + ambra** indirizzabile, **DALI+**.
- Comunicazione wireless **IPv6 mesh**, **TALQ 2.7.1**.
- Base antracite, fissaggio su palo **Ø60** e **Ø75 mm**.
- **Funzione antifurto**: segnale luminoso a scelta del cliente.
- Uso riservato all'illuminazione pubblica.

1 – 10 W

potenza

600 mm

dimensione

3 kg

peso

Antifurto

segnale luminoso a scelta

Applicazioni

Illuminazione pubblica

Antifurto

Riferimento luminoso

Documentazione

Presentazione prodotto e scheda tecnica (fissaggio, tecnologia, protezione IP / IK) su richiesta: sa@d-sls.com.

MONTAGGIO · SOMMITÀ DEL PALO Ø60 / 75 MM

Si posa a testa palo, prolunga il palo

Ø60 mm

Testa palo o palo di diametro 60 mm.

Ø75 mm

Testa palo o palo di diametro 75 mm.

Principio

Posato in cima al palo, il puntale prolunga il palo e crea un **riferimento luminoso verticale**, con una base scura abbinata alla colonna. Si innesta sul palo esistente: nessuna modifica al palo né all'apparecchio stradale.



TECNOLOGIA · LED INDIRIZZABILE & RETE MESH

Controllo individuale di ogni puntale



RGBW + AMBRA

LED rosso, verde, blu, bianco e ambra: colore a scelta.



DALI+

Puntale indirizzabile singolarmente.



TALQ 2.7.1

Certificato TALQ 2.7.1, interoperabile.



IPv6 MESH

Comunicazione wireless su rete mesh IPv6.



PMMA ANTI-UV

Diffusore in PMMA protetto dai raggi UV.

Ogni punta è un punto indirizzabile della rete: colore, intensità e segnale antifurto si controllano a distanza.

PUNTALE ANTIFURTO · ILLUMINAZIONE RGBW + AMBRA

Render: puntale blu e puntale rosso su palo

Puntale blu




Puntale rosso



RGBW + AMBRA

Colore a scelta secondo le esigenze del cliente — ogni canale si regola singolarmente.

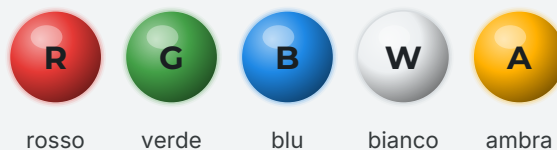

rosso

verde

blu

bianco

ambra



Funzione antifurto

Il puntale funge da **segnale luminoso**: colore e lampeggio definiti dal cliente.



Accensione RGBW + ambra

Colore a scelta secondo le esigenze del cliente — segnalazione, evento, allerta.

Uso riservato all'illuminazione pubblica.

SCHEDA TECNICA

Uso: solo illuminazione pubblica

CARATTERISTICA	VALORE
Fissaggio	Palo Ø60 / 75 mm
Diffusore	PMMA anti-UV, forma conica
Presa	Antracite
Sorgente LED	RGBW + ambra, indirizzabile
Controllo	DALI+
Certificazione	TALQ 2.7.1
Comunicazione	Wireless, IPv6 mesh
Potenza	1 – 10 W
Flusso luminoso	Comunicato su richiesta, in base al colore programmato
Protezione IP / IK	IP65 / IK10
Dimensioni e peso	600 mm · 3 kg

IP65

IK10

DALI+

TALQ 2.7.1

IPv6 mesh

RGBW + ambra

PMMA anti-UV

Contatto commerciale & tecnico

E-mail sa@d-sls.com

WhatsApp [+39 333 765 0586](https://wa.me/393337650586)

Web www.d-sls.it

Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia



PUNTALE LUMINOSO • Ø60/75

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

Scheda tecnica Punta luminosa Ø60/75 • Rev. 10/2026 • Documento non contrattuale: D-SLS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.



www.d-sls.it



WhatsApp diretto



sa@d-sls.com