光，塑造空间
未来之城。

公共照明 · 防盗 · 互联

SMART CITY
无线 MESH 网络

技术规格书

2026

发光灯冠 Ø60 / 75 · RGBW + 琥珀色 LED

Digital-Smart Lighting Solutions

总览 · D-SLS 发光尖顶

杆顶上的光之标识

灯冠 Ø60/75 — 乳白 PMMA 扩散罩

Ø60 / 75
mm · 灯杆安装

RGBW + 琥珀色
可寻址 LED DALI+

TALQ 2.7.1
认证 · 可互操作

IPv6 MESH
无线通信

IP65 / IK10
防护

垂直光标

- 抗 UV PMMA 扩散罩，锥形。
- 可寻址 RGBW + 琥珀色 LED，DALI+。
- 无线通信 IPv6 mesh，TALQ 2.7.1。
- 炭灰色底座，适配 Ø60 和 Ø75 mm 灯杆。
- 防盗功能：灯光信号由客户选定。
- 仅限公共照明使用。

1 – 10 W	600 mm	3 kg	防盗
功率	尺寸	重量	可选灯光信号

应用领域

公共照明 · 防盗 · 发光地标

技术文件

产品介绍及技术数据表（安装、技术、IP / IK 防护）备索：sa@d-sls.it 。

安装 · Ø60 / 75 MM 灯杆顶部

安装于灯杆顶部，延伸灯杆造型

Ø60 mm

杆顶或 60 mm 直径灯杆安装。

Ø75 mm

杆顶或 75 mm 直径灯杆安装。

原理

灯冠置于灯杆顶部，延伸杆体，形成垂直发光地标，深色底座与灯柱相配。直接套装于既有灯杆：灯杆与道路灯具均无需改动。

技术 · 可寻址 LED 与 MESH 网络

每个灯冠单独控制

RGBW + 琥珀色

红、绿、蓝、白及琥珀色 LED：颜色可选。

DALI+

灯冠可单独寻址。

TALQ 2.7.1

TALQ 2.7.1 认证，可互操作。

IPv6 MESH

IPv6 无线 Mesh 网络通信。

抗 UV PMMA

抗 UV PMMA 扩散罩。

每个尖顶都是网络可寻址节点：颜色、亮度与防盗信号均可远程控制。

防盗灯冠 · RGBW + 琥珀色照明

效果图：灯杆上的蓝色灯冠与红色灯冠

蓝色灯冠

红色灯冠

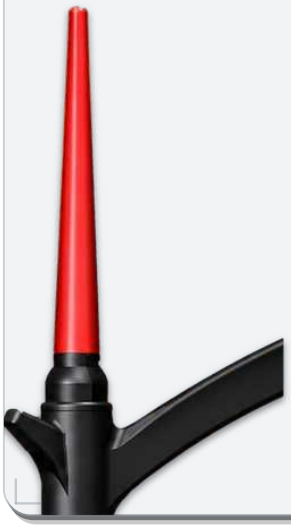

RGBW + 琥珀色

颜色按客户需求选定 — 各通道可单独调节。

R	G	B	W	A
红色	绿色	蓝色	白色	琥珀色

防盗功能

杆顶灯用作光信号：颜色与闪烁方式由客户定义。

RGBW + 琥珀色点亮

颜色按客户需求选定 — 引导、活动、警示。

仅限公共照明使用。

技术规格书

用途：仅限公共照明

特性	数值
安装	灯杆 Ø60 / 75 mm
扩散罩	抗 UV PMMA，锥形
底座	深灰色
LED 光源	RGBW + 琥珀色，可寻址
控制	DALI+
认证	TALQ 2.7.1
通信	无线，IPv6 mesh
功率	1 – 10 W
光通量	按需提供，取决于所设颜色
IP / IK 防护	IP65 / IK10
尺寸与重量	600 mm · 3 kg

IP65 | IK10 | DALI+ | TALQ 2.7.1 | IPv6 网状网络 | RGBW + 琥珀色 | 抗 UV PMMA

商务与技术联系

电子邮件	sa@d-sls.it
WhatsApp	+39 333 765 0586
网站	www.d-sls.it
总部	D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia

Digital-Smart Lighting Solutions

发光灯冠 · Ø60/75

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 · 20123 Milano (MI) · Italia · P.IVA IT14260650966

sa@d-sls.it · WhatsApp +39 333 765 0586 · www.d-sls.it

Ø60/75 灯杆顶灯技术规格书 · 版本 10/2026 · 非合同文件：D-SLS 保留不经通知修改参数的权利。

www.d-sls.it

WhatsApp 直联

sa@d-sls.it