


La luce plasma la città di domani.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA • SOLARE • CONNESSA

SMART CITY

RETE MESH WIRELESS

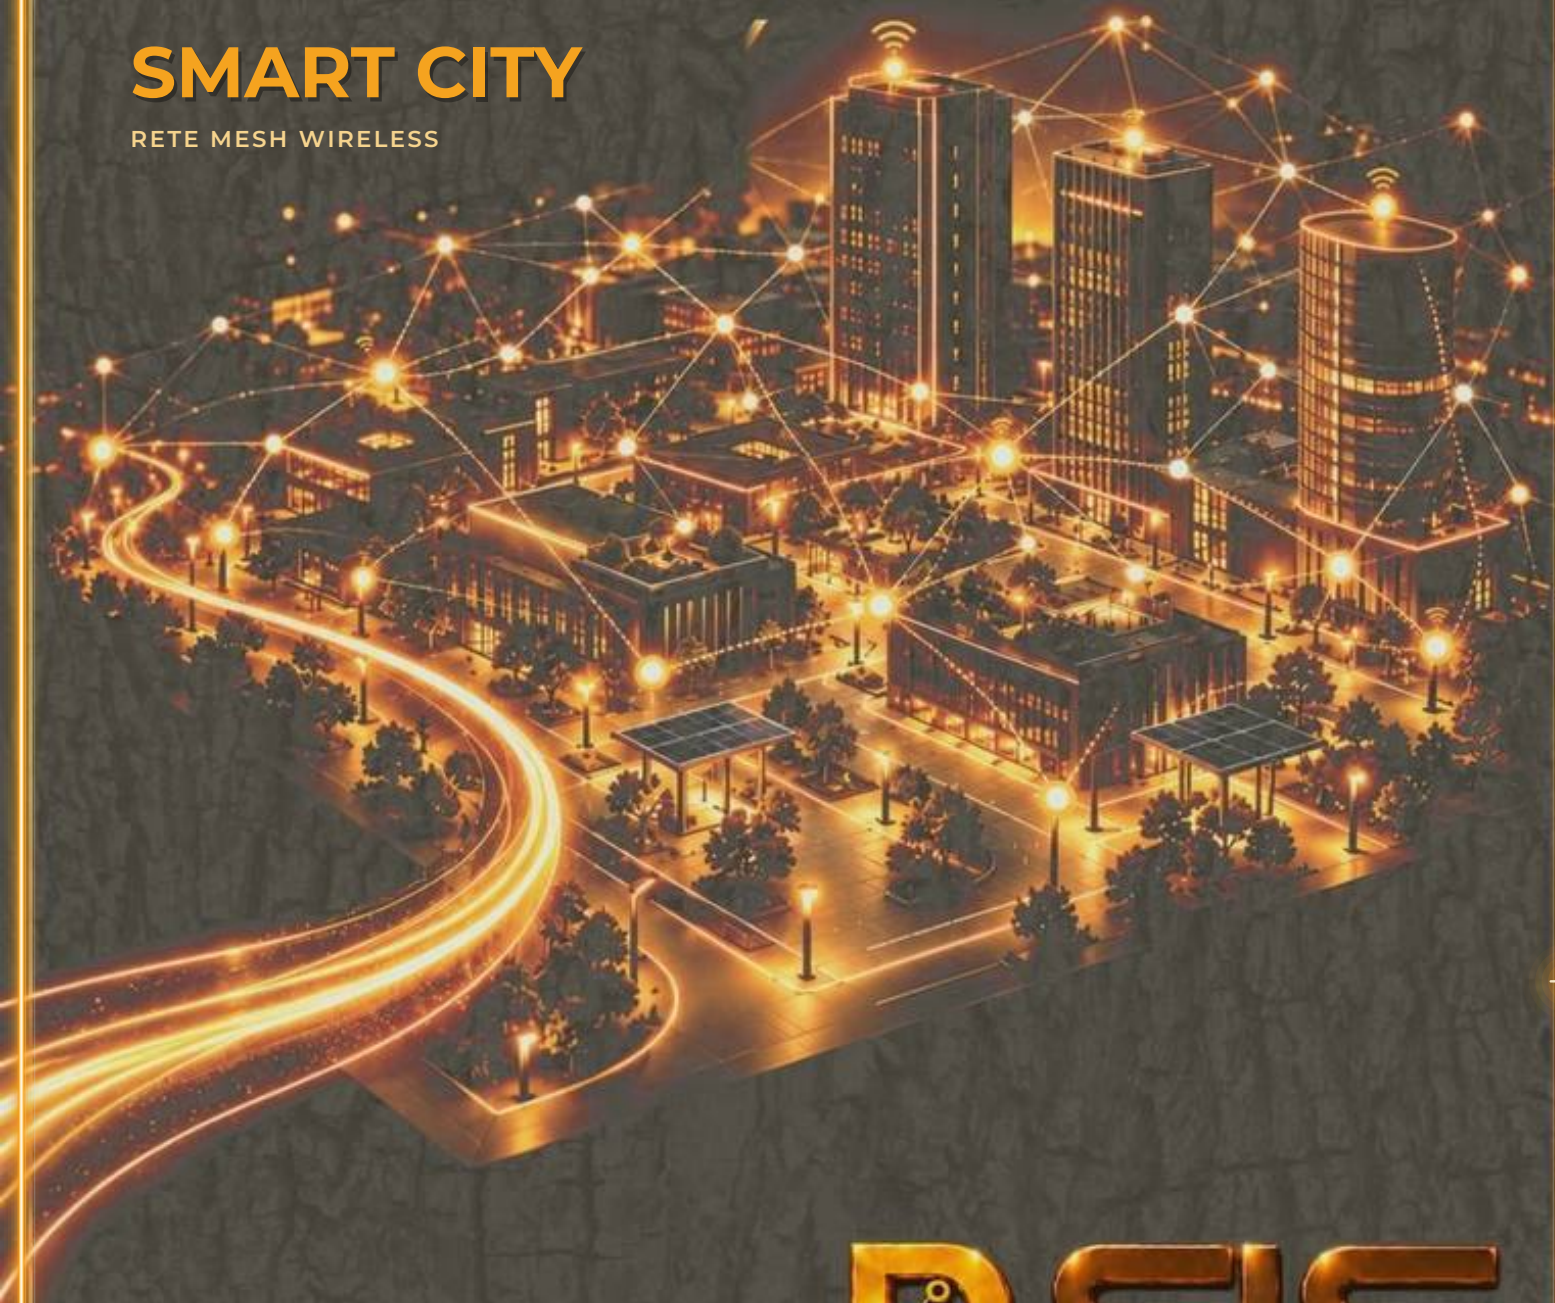

CATALOGO D-SLS-23

2026

D-SLS
Digital-Smart Lighting Solutions

D-SLS-23 20 – 150 W · Lanterna a corona con coppa

PANORAMICA · LANTERNA A CORONA CON COPPA · D-SLS-23

Corona regale dorata e coppa ogivale — la firma luminosa dei centri storici



D-SLS-23 — corona dorata, coppa ogivale trasparente

28 050 lm

flusso apparecchio massimo · 150 W · 4000 K

187 lm/W

efficienza apparecchio · IRC 70

20 – 150 W

gamma di potenza

IP66 · IK08

blocco ottico · resistenza agli urti

100 000 h

L90B10 · IES TM-21

7 anni

garanzia · 10 anni in opzione

PANORAMICA

Realizzata al pezzo, equipaggiata come un apparecchio stradale

La D-SLS-23 unisce una **corona sommitale** e un **fregio cesellato** in ottone o alluminio dorato a una **coppa ogivale** in policarbonato stabilizzato UV o in vetro soffiato, trasparente od opale. Sotto il decoro, la piattaforma tecnica degli apparecchi stradali D-SLS: quattro barre LED **LUSSO-5050AUX** a **riflettore indiretto** sotto vetro temperato piano, driver **DALI-2 D4i + DT8** programmabile via NFC, SPD 10 kV / 10 kA e base **Zhaga Book 18** per la telegestione LidarMesh. Sospensione con attacco filettato **M22** su pastorale, mensola o applique.



Centri storici

Altezza luce da 3,5 a 5 m,
CCT 2700 K, coppa opale:
luce calda rispettosa
dell'edificio.



Piazze & spianate

Altezza 4 – 10 m, 40 – 150 W:
illuminazione uniforme di
piazze e sagrati.



Viali & passeggiate

Da 20 a 40 W, regolazione
LiDAR su richiesta: sicurezza
del pedone, sobrietà di notte.

D-SLS-23 · NUOVE TECNOLOGIE INTEGRATE

Riflettore indiretto per interriflessione, nodo LiDAR, D4i · DALI-2 · Thread — la piattaforma connessa della gamma

Riflettore indiretto (interriflessione) — riflettanza $\geq 98\%$



Ottica a riflettore in alluminio satinato, il LED non è mai visibile direttamente: luce riflessa, antiabbagliamento, nessuna lente PMMA. Riflettanza $\geq 98\%$, ULOR 0 %, distribuzione asimmetrica o simmetrica d'ambiente. Matrice LED monoblocco smontabile a vite.

Nuove tecnologie impiegate



Nodo LiDAR

rilevamento di presenza, conteggio, presa Zhaga D4i sottostante



Rilevamento statico

radar mmWave integrato — presenza senza movimento



Rete mesh Thread

IPv6, autoriparante, TALQ 2.71



Tunable White

2700 → 6500 K controllato in D4i + DT8



Interfacce certificate

THREAD

TALQ 2.71

ZHAGA BOOK 18

NFC

DALI-2

D4i



D4i

L'intelligenza al servizio dell'illuminazione urbana

Interoperabilità

conforme D4i per ecosistemi aperti

Alimentazione e dati sul stesso cavo


interfaccia standard

Sensori intelligenti

rilevamento, conteggio, monitoraggio energetico

Manutenzione predittiva

diagnostica e telegestione in tempo reale

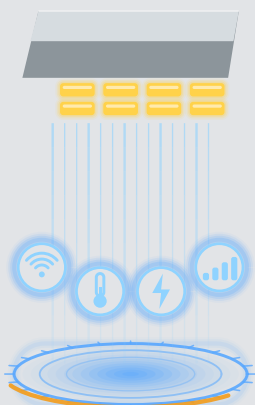

DALI+

Una gestione avanzata ed evolutiva

Controllo preciso

dimmerazione e scenari di illuminazione

Multi-dispositivo


gestione di gruppi e indirizzi

Interoperabilità

ecosistema DALI+ certificato

Flessibilità

adatto ai progetti attuali e futuri



Scenari



Orari



Regolazione



Supervisione

D-SLS-23 — le sei funzioni connesse



TUNABLE WHITE



LiDAR AI



RETE MESH



VPN SICURA



OTA AUTORIPARANTE



ANTIFURTO AI

ARCHITETTURA PRODOTTO · D-SLS-23 · SEI PUNTI CHIAVE

Un apparecchio interamente smontabile: tutto si sostituisce in loco, senza attrezzi speciali

1

Corona & fregio dorati

Corona sommitale e fregio cesellato in ottone o alluminio dorato — finitura patinata, dorata o RAL.



2

Riflettore indiretto

Quattro barre LED a interriflessione $p \geq 98\%$ sotto vetro temperato piano: la sorgente non è mai vista.



3

Driver programmabile

DALI-2 · D4i + DT8 via NFC, profili di regolazione autonomi, Tunable White opzionale.



4

Protezione integrale

SPD 10 kV / 10 kA, valvola di equilibratura inox, IP66 / IK08.



5

Pronta per la telegestione

Attacco Zhaga Book 18: nodo LiDAR e LidarMesh CMS senza aprire la lanterna.



6

Coppa sostituibile

Coppa ogivale trasparente o opale rimovibile da sola; piastra LED accessibile dall'alto.



IN BREVE

Costruzione	Cupola in alluminio pressofuso (colato ad alta pressione) EN AC-46100 — corona e fregio in ottone o alluminio dorato
Schermo / coppa	Coppa ogivale — policarbonato stabilizzato UV o vetro soffiato, trasparente o opale
Fissaggio	Ingresso filettato M22 — pastorale, sbraccio o applique · altezza di montaggio da 3,5 a 10 m
Protezione	IP66 · IK08 · SPD 10 kV / 10 kA · valvola di equilibratura inox
Gamma	20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W

20 – 150 W

gamma di potenza

187 lm/W

efficienza apparecchio



IP66 · IK08

tenuta · urti


Zhaga Book 18

telegestione predisposta

PRESTAZIONI & RISPARMI · CRUSCOTTO




TUNABLE WHITE — GAMMA CCT (OPZIONE TW)



Gestione D4i + DT8 — IRC 70 · 80 · 90 · 97, MacAdam < 3 SDCM

CCT fisse: 2700 · 3000 · 4000 · 5000 K

REGOLAZIONE ADATTIVA LiDAR — PROFILO NOTTURNO TIPO

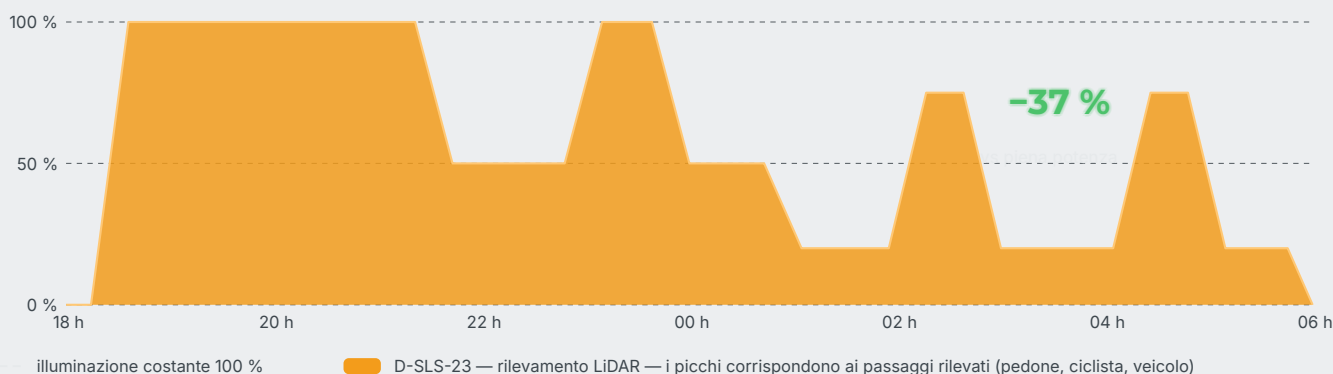

CONSUMO ANNUO PER PUNTO LUCE — 4 200 h/anno · 0,25 €/kWh

SAP 150 W (esistente)	714 kWh/anno · 178 €
D-SLS-23 60 W	252 kWh/anno · 63 € -65 %
D-SLS-23 60 W + LidarMesh	158 kWh/anno · 40 € -78 %

Ipotesi: SAP 150 W (170 W sistema, reattore compreso) sostituita da un D-SLS-23 60 W a parità di illuminamento.

≈ 9,4 anni

ritorno sull'investimento*

-139 kg

CO2 evitata per punto e per anno

zero

relamping — L90B10 ≥ 100 000 h

100 %

gestibile a distanza (TALQ 2.7.1)

Lettura del cruscotto

* Solo energia, in base al prezzo sopra indicato e a un investimento indicativo di 1 300 € per punto luce — esclusi posa e relamping evitato, stima precisa su studio. I risparmi combinano l'efficienza della piattaforma LED (187 lm/W apparecchio), un'ottica che indirizza il flusso sulla zona utile e la regolazione gestita (LidarMesh) che illumina a piena potenza solo quando serve.

PUNTI DI FORZA · 8 MOTIVI PER SCEGLIERE IL D-SLS-23



Corona reale dorata

Corona sommitale e **fregio cesellato** in ottone o alluminio dorato — patinato, dorato o RAL, stemma comunale opzionale.



Coppa ogivale sostituibile

Policarbonato stabilizzato UV o **vetro soffiato**, trasparente od opale — il pezzo d'usura si sostituisce da solo.



Riflettore indiretto «dark-light»

Riflettore indiretto (interriflessione) in alluminio $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3): il LED non è mai visto direttamente — rendimento ottico $\geq 95\%$, anti-abbagliamento, nessuna lente PMMA.



Modulo LED LUSO-5050AUX

Sorgente **280 lm/W, 187 lm/W** apparecchio (4000 K · IRC 70 · T_q 25 °C), L90B10 $\geq 100\,000$ h (TM-21) — modulo sostituibile in sito.



Driver programmabile NFC

DALI-2 e D4i + DT8: corrente di uscita regolabile senza fili, dim-to-off $< 0,5$ W, profili di dimmerazione autonomi, compensazione OLC.



Pronto per la telegestione

Presenza Zhaga Book 18: il nodo LiDAR-ATMANI-AI e la piattaforma LidarMesh CMS si aggiungono in qualsiasi momento, senza aprire l'apparecchio.



Protezione integrale

SPD 10 kV / 10 kA tipo II con indicatore di fine vita, **IP66, IK08**, valvola di equilibratura in acciaio inox.



Garanzia 7 anni

Estensione a **10 anni** (opzione W10) — elettronica delle serie certificate ENEC, dichiarazione UE di conformità specifica del prodotto.

MATERIALI & COSTRUZIONE · IL CORPO DEL D-SLS-23

Dossier tecnico CPS — 1 / 3: materiali & costruzione del corpo dell'apparecchio

Corpo	Corpo in alluminio pressofuso (iniezione ad alta pressione) — lega EN AC-46100 (AlSi11Cu2(Fe)) secondo UNI EN 1706, certificato materiale EN 10204 3.1
Modulo LED	Rimovibile / sostituibile — norma Zhaga Book 18 · LED LUSO-5050AUX sottoalimentati · base sensore Zhaga Book 18 montata di serie
Cupola	Alluminio pressofuso EN AC-46100 (colata ad alta pressione) — dissipazione per conduzione verso la cupola
Corona & fregio	Ottone o alluminio dorato, cesellato — finitura patinata, dorata o RAL
Coppa	Ogivale — policarbonato stabilizzato UV o vetro soffiato , trasparente o opale — guarnizione EPDM
Gruppo ottico	Quattro barre LED su piastra in alluminio, riflettore indiretto $\rho \geq 98\%$, sotto vetro temperato piano
Fissaggio	Attacco filettato M22 in ottone — pastorale, braccio o parete, vite inox
Viteria	Acciaio inossidabile A2
Riflettore	Alluminio ad alta riflettanza $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), interriflessione — superficie strutturata anti-iridescenza, camera ottica stagna, certificato materiale EN 10204 3.1
Tenuta stagna	Guarnizioni EPDM · pressacavo M20 × 1,5 inox IP68 — IP66 vano ottico
Valvola di equilibratura	Acciaio inox a membrana idrofoba — lascia passare l'aria, mai l'acqua né la polvere
Trattamento anticorrosione	Preparazione della superficie del corpo prima della verniciatura: sgrassaggio alcalino, decapaggio e passivazione per conversione chimica , poi verniciatura a polvere poliestere $\geq 70\ \mu\text{m}$ cotta in forno — nebbia salina 500 h (ISO 9227), corrosività C3 standard, C5-M zona costiera in opzione (MAR)
Verniciatura	Polvere poliestere per esterni $\geq 70\ \mu\text{m}$ (ISO 2360), adesione classe 0 (ISO 2409), resistenza UV — C5 marino opzionale (MAR)
Driver	Elettronica programmabile DALI-2 / D4i + DT8 — estraibile senza utensili, SPD 10 kV / 10 kA integrato

Un apparecchio interamente smontabile

Tutte le parti soggette a usura — modulo LED, driver, SPD, guarnizioni — si sostituiscono in loco, dal cestello, senza smontare l'apparecchio né rientro in officina. Un'architettura riparabile conforme all'ecodesign europeo (UE) 2019/2020.

DOCUMENTAZIONE

File LM-80 dei LED, schede driver e certificati dei materiali disponibili su richiesta per le gare d'appalto.



D-SLS-23

CARATTERISTICHE TECNICHE · D-SLS-23

Dossier tecnico CPS — 2 / 3: caratteristiche tecniche da confrontare punto per punto con il CPS

Applicazioni	Illuminazione pubblica storica — centri storici, piazze e spianate, viali e passeggiate · classi C e P (EN 13201)
Corpo / costruzione	Cupola in alluminio pressofuso (colato ad alta pressione) EN AC-46100 — corona e fregio in ottone o alluminio dorato
Gruppo ottico	Riflettore indiretto (interriflessione) in alluminio satinato — riflettanza totale $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3) · LED mai visto direttamente, nessuna lente PMMA · distribuzione asimmetrica o simmetrica d'ambiente
Rendimento ottico	$\geq 95\%$ — $T_I \leq 10\%$
Schermo / coppa	Coppa ogivale — policarbonato stabilizzato UV o vetro soffiato, trasparente o opale
Sicurezza fotobiologica	EN 62471 — gruppo di rischio 0 (RG0), nessuna emissione UVA
Classe di isolamento	Classe I (standard) · classe II opzionale
Trattamento anticorrosione	Preparazione superficiale del corpo prima della verniciatura: sgrassaggio alcalino, decapaggio e passivazione per conversione chimica , poi verniciatura a polvere poliestere $\geq 70\text{ }\mu\text{m}$ cotta in forno — nebbia salina 500 h (ISO 9227), corrosività C3 standard, C5-M zona costiera in opzione (MAR)
Grado di protezione	IP 66 (IEC 60529) · IK 08 (IEC 62262)
Equilibratura della pressione	Valvola di equilibratura in acciaio inox con membrana idrofobica — né condensa interna né pompaggio termico
Montaggio / fissaggio	Ingresso filettato M22 — pastorale, sbraccio o applique · altezza di montaggio da 3,5 a 10 m
Dimensioni & peso	Altezza totale 860 mm · $\varnothing$ 520 mm al fregio · da 11 a 14 kg secondo versione
Cablaggio	Morsettiera estraibile · connettori senza attrezzi · pressacavo M20 x 1,5 inox IP68
Temperature	Funzionamento $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ta $50\text{ }^{\circ}\text{C}$) · stoccaggio $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Alimentazione	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz — 90 – 305 V AC in opzione
Driver	Programmabile DALI-2 · D4i + DT8 via NFC · rendimento $> 94\%$ · fattore di potenza $> 0,95$ · dim-to-off $< 0,5\text{ W}$
Protezione sovratensioni	SPD integrato tipo II 10 kV modo comune / 6 kV modo differenziale (10 kA), spia di fine vita — SPD esterno 20 kV opzionale (SP20)
Controllore termico	Controllore termico NTC-ETM DIGITAL — sonda NTC su matrice LED e driver, soglia digitale programmabile via NFC, riduzione automatica della corrente al superamento della soglia
LED	Chip LED LUSSO-5050AUX CSP TECHNOLOGIES ceramico, sottoalimentato — sorgente 280 lm/W · apparecchio 187 lm/W (4000 K · IRC 70 · T_q $25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Potenze & flussi	20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W — fino a 28 050 lm (4000 K · IRC 70 · T_q $25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Temperature di colore	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K — Tunable White 2700 – 6500 K (opzione TW)
IRC · MacAdam	IRC 70 (standard) · 80 · 90 · 97 — $< 3\text{ SDCM}$
Durata di vita	L90B10 $\geq 100\text{ }000\text{ h}$ (IES LM-80 / TM-21) — fattore di manutenzione 0,80 adottato negli studi
Regolazione & telegestione	DALI-2 · D4i + DT8 · profili autonomi · attacco Zhaga Book 18 — nodo LiDAR e LidarMesh CMS TALQ 2.7.1 (opzione LD)
Garanzia	7 anni — 10 anni opzionale (W10)

RoHS

IP66

IK08

EN 60598

EN 62471

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Quadro normativo

Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3, EN 62493, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 13201, IEEE 1789 — driver EN 61347-1 / EN 61347-2-13. File LDT / IES e studio DIALux forniti con ogni offerta.

CERTIFICAZIONI & NORME

Dossier tecnico CPS — 3 / 3: certificati, prove e quadro normativo

Certificati D-SLS in vigore

ENEC	Certificato n. HN 69290740 — TÜV Rheinland InterCert Kft. · EN IEC 60598-1:2021 + EN 60598-2-3
Tipi coperti	443 tipi D-SLS-a-b-cd — serie da 03 a 21A e 25
Parametri ENEC	AC 220 – 240 V · 50/60 Hz · classe I · IP66 · ta 45 °C
TÜV SÜD	Attestato n. N8A 08132 0101 — direttiva bassa tensione 2014/35/UE · EN 62493
Famiglie	D-SLS-a-b-cd — serie 03 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11B · 12A · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 20 · 21A
Parametri TÜV SÜD	200 – 240 V · 50/60 Hz · classe II · IP66 · IK09 · ta 50 °C
Il prodotto	Il D-SLS-23 utilizza la piattaforma elettronica (driver, SPD, modulo LED) delle serie certificate; è oggetto di una propria dichiarazione UE di conformità.

Copie dei certificati e dei rapporti di prova fornite con ogni offerta.

Prove complementari

- **IP66 / IP67** — IEC 60529 secondo la famiglia
- **IK08 / IK09** — IEC 62262 (resistenza agli urti)
 - **EN 62471** — sicurezza fotobiologica RG0
- **EN 61000-4-5** — immunità alle sovratensioni 10 kV / 6 kV
- **EMC** — EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
- **LM-80 / TM-21** — durata $\geq$ 100 000 h L90B10

Quadro normativo

Sicurezza apparecchi EN IEC 60598-1 · EN 60598-2-3 · EN 60598-2-5	Fotobiologia EN 62471
Compatibilità elettromagnetica EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 · EN 61000-4-5	Protezione EN 60529 (IP) · EN 62262 (IK)
Applicazione EN 13201 (illuminazione pubblica) · UNI 11248 (classi M, C, P) · CIE 150 (inquinamento luminoso)	Comando & interoperabilità IEC 62386 (DALI-2 · D4i) · Zhaga Book 18 · TALQ 2.7.1
Durata di vita IES LM-80 · IES TM-21 · IES LM-79 · UNI EN 13032-1	Direttive europee 2014/35/UE (bassa tensione) · 2014/30/UE (EMC) · 2011/65/UE (RoHS)

RoHS

IP66

IK08

EN 60598

EN 62471

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Fascicolo di conformità

I parametri sopra indicati sono quelli riportati nel certificato ENEC e nell'attestazione TÜV SÜD in vigore; le caratteristiche prodotte delle pagine precedenti corrispondono all'attuale definizione commerciale dell'apparecchio. Conformità alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE; dichiarazione UE di conformità, certificato ENEC, rapporti IP / IK e file fotometrici allegati a ogni dossier di gara.

Documenti forniti con ogni offerta

 Certificato ENEC Certificato n. HN 69290740 e rapporto di prova — TÜV Rheinland InterCert	 Attestato TÜV SÜD Attestato n. N8A 08132 0101 — serie 03 (colonna tipo sigaro)
 Dichiarazione UE Dichiarazione UE di conformità — direttive 2014/35/UE · 2014/30/UE · 2011/65/UE	 Rapporti IP / IK IP67 / IP66 secondo IEC 60529 · IK09 / IK10 secondo IEC 62262, per famiglia
 Durata LED Rapporti LM-80 e proiezione IES TM-21 dei moduli LED	 Fotometria File LDT / IES per codice e per CCT · relazione di calcolo DIALux / Relux

PROVE DI TIPO & ROBUSTEZZA

PROVE DI TIPO

Riscaldamento	ta 50 °C — EN 60598-1 § 12: tc driver e tp modulo LED, valori corretti alla temperatura ambiente di riferimento.
Tenuta stagna	IP 66 — IEC 60529 (polveri · getti d'acqua potenti).
Urti meccanici	IK 08 — IEC 62262 (5 joule), su apparecchio assemblato.
Vibrazioni	IEC 60068-2-6 — secondo il montaggio: ingresso filettato m22 — pastorale, sbraccio o applique · altezza di montaggio da 3,5 a 10 m.
Sovratensioni	10 kV / 10 kA — EN 61000-4-5; SPD tipo II sostituibile con indicatore di fine vita — SPD esterno 20 kV opzionale.
Fotometria	EN 13032 / LM-79 — file LDT e IES per codice e per CCT.
Flusso a lungo termine	LM-80 + TM-21 — L90B10 ≥ 100 000 h.
Corrosione	Nebbia salina ISO 9227 — 500 h su rivestimento e viteria.

PRODOTTO ROBUSTO — SCELTE COSTRUTTIVE

Costruzione	Cupola in alluminio pressofuso (stampato ad alta pressione) EN AC-46100 — corona e fregio in ottone o alluminio dorato.
Schermo / coppa	Coppa ogivale — policarbonato stabilizzato UV o vetro soffiato, trasparente o opale.
Fissaggio	Attacco filettato M22 in ottone — pastorale, braccio o parete, vite inox
Viteria	Acciaio inossidabile A2

Riparabilità

Il D-SLS-23 è progettato per essere **riparabile in sito**: modulo LED, driver e SPD si sostituiscono singolarmente, senza smontaggio né attrezzi speciali. Questa architettura risponde ai requisiti di economia circolare dell'ecodesign europeo e prolunga la vita utile dell'impianto ben oltre la garanzia.

ta 50 °C

temperatura ambiente di esercizio

5 J

IK08 su apparecchio assemblato

500 h

nebbia salina ISO 9227

10 kV / 10 kA

immunità sovratensioni

DURATA DEL MODULO LED · PROIEZIONE IES TM-21

Rapporto LM-80-21 · 18 000 h · 180 campioni · 0 guasti · da 55 a 105 °C · esercizio 160 mA per LED

Un LED sottoalimentato, una garanzia sovradimensionata

Gli apparecchi D-SLS utilizzano un chip LED ceramico ad alta potenza **LUSSO-5050AUX** pilotato a soli **160 mA**, il 19 % della corrente di prova: la giunzione lavora lontano dai limiti, il calore da dissipare è ridotto e l'invecchiamento diventa quasi impercettibile. Le prove LM-80 del produttore del chip, condotte a 850 mA e fino a 105 °C, danno ancora **il 96 % del flusso iniziale dopo 100 000 ore**; in condizioni reali di esercizio, la perdita di flusso in dieci anni è inferiore al 2 %. È questa riserva di prestazioni che consente a D-SLS di impegnarsi su **7 anni per parti, manodopera e trasferta, estendibili a 10 anni**, con flusso garantito al 90 % (L90).

DURATA DI VITA PREVISTA DEL MODULO LED

TEMPERATURA DI SALDATURA T_s	FLUSSO A 100 000 h	L97	L96	L90	L80
55 °C	97,8 %	≈ 130 000 h	≈ 170 000 h	≈ 418 000 h	≈ 868 000 h
85 °C	97,4 %	≈ 114 000 h	≈ 150 000 h	≈ 372 000 h	≈ 779 000 h
100 °C	96,8 %	≈ 94 000 h	≈ 124 000 h	≈ 312 000 h	≈ 655 000 h

Valori riportabili TM-21 (limite $6 \times 18\,000$ h): L96 · L90 · L80 > 108 000 h a tutte le temperature; L97 > 108 000 h a 55 e 85 °C. Riga evidenziata: condizione operativa limite adottata per la garanzia — **L96B10 a 100 000 h**. 100 °C ottenuto per interpolazione di Arrhenius tra i set a 85 °C e 105 °C.

Nota di lettura

Un LED non si «brucia»: perde lentamente luce. Per questo la sua durata si misura con il **numero di ore dopo il quale conserva ancora una certa percentuale della luce iniziale**. È ciò che indica la cifra dopo la «L»:

- **L97** = ore di funzionamento prima che il LED scenda al 97 % della luce iniziale (3 % di perdita).
- **L96** = 96 % di luce residua (4 % di perdita).
- **L90** = 90 % di luce residua (10 % di perdita) — riferimento abituale dei capitoli.
- **L80** = 80 % di flusso residuo (20 % di perdita) — soglia convenzionale di «fine vita» di un LED.

T_s è la temperatura misurata nel punto di saldatura del LED sulla scheda: più è bassa, più il LED dura. Un apparecchio ben raffreddato lavora a circa 55 – 85 °C; 100 °C è il caso più sfavorevole considerato per la garanzia.

Esempio di lettura: a T_s 100 °C, dopo **100 000 ore** (circa 23 anni a 12 h per notte), il LED fornisce ancora il **96,8 %** della luce iniziale; servirebbero **312 000 ore** (oltre 70 anni) per scendere al 90 %.

CATENA DI CALCOLO — LED LUSSO-5050AUX + RIFLETTORE IN ALLUMINIO

280 lm/W
 sorgente LED · 160 mA · T_q 25 °C
× 92 %
 fattore termico T_s 85 °C
× 78 %
 riflettore 86,26 % · coppa
× 93 %
 rendimento driver
= 187 lm/W
 dato apparecchio · 180 lm/W a t_a 50 °C

187 lm/W calcolati e pubblicati a T_q 25 °C · 180 lm/W a t_a 50 °C — 150 W → 28 050 lm · 60 W → 11 220 lm · tolleranza ±7 % sul flusso.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE · DRIVER PROGRAMMABILE

Alimentazione	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz (90 – 305 V AC opzionale · tolleranza ± 10 %)
Corrente LED	350 – 1 000 mA — regolabile senza fili via NFC (AOC: corrente di uscita programmabile)
Fattore di potenza	> 0,95 (pieno carico — PLM) > 0,98 (pieno carico — F, DA, DAC)
Rendimento	> 94 %
Interfacce	DALI-2 · D4i + DT8 certificato Zhaga · NFC · PWM · 0 – 10 V
Alimentazione ausiliaria	24 V DC / 125 mA / 3 W sempre attiva (12 V DC in opzione A12) · bus 16 V DC integrato (DALI-2)
Protezione sovratensioni	SPD integrato 10 kV / 10 kA tipo II — 10 kV modo comune / 6 kV modo differenziale — segnale LED e termofusibile: disconnessione del carico a fine vita · SPD esterno 20 kV (opzione SP20)
Durata di vita	$\geq 100\,000$ h L90B10 · $\geq 100\,000$ h L90 (IES TM-21)
Garanzia	7 anni (10 anni con opzione W10)

Funzioni intelligenti integrate

- **Dim-to-off** — standby della scheda intelligente < 0,5 W
- **3 modalità timer** (Timer setup) — riduzione programmata dei consumi
- **OLC** Output Lumen Compensation — flusso costante per tutta la vita utile
- **OTP** — NTC-ETM DIGITAL integrato nel driver e nella matrice LED, soglie digitali programmabili
- Rilevamento termico e protezione del modulo LED
- Indicatore di fine vita · compensazione del flusso in uscita
- Modi **F** (fisso) · **DA** (regolazione autonoma) · **DAC** (autonoma + comando)
- Orologio astronomico e profili da calendario (opzione LD)

Profilo DA — regolazione autonoma

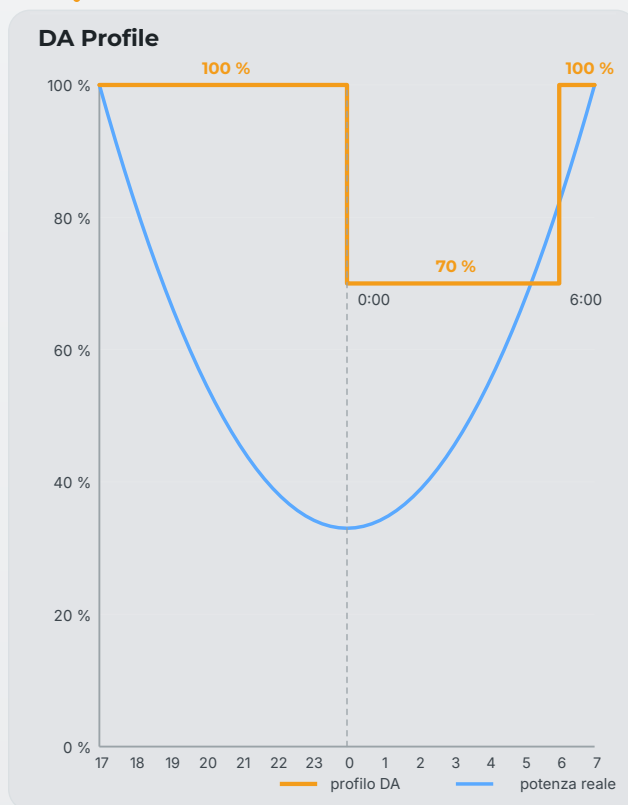

Esempio di profilo programmato via NFC: 100 % al tramonto, riduzione al 70 % dalle 0 alle 6, ritorno al 100 % prima dell'alba — senza cablaggio di comando, basato sulla curva di potenza reale (blu).

TELEGESTIONE · LidarMesh CMS & NODO LiDAR D-SLS (OPZIONE LD)

Nodo intelligente D-SLS — Zhaga Book 18 / D4i

- Rilevamento di presenza LiDAR — pedoni, ciclisti, veicoli: accensione e regolazione su richiesta
- Localizzazione GPS · orologio astronomico · calendario
- Interfaccia **D4i**: il nodo alimenta, misura e comanda il driver (energia, diagnostica)
- Rete magliata **Thread** (IPv6) · gateway **TALQ 2.7.1** · LoRaWAN 3 – 15 km · HD-PLC 0 – 10 km
- Periferiche: telecamera di sorveglianza, audio / video, sensori ambientali, accesso Internet
- Illuminazione dinamica **DMX / Art-Net** per facciate e cerimonie


Protocolli:

D4i	DALI-2	TALQ 2.7.1	Thread
LoRaWAN	HD-PLC	PWM	0 – 10 V
DMX	Art-Net		



Architettura HD-PLC — onde convogliate

HD-PLC

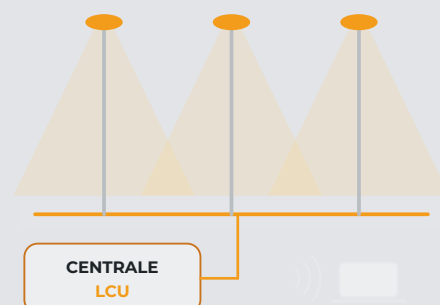

Comunicazione tramite il cavo di alimentazione esistente verso la centrale — nessuna rete aggiuntiva da installare sui pali.

LidarMesh CMS — piattaforma di telegestione D-SLS (Infrastruttura Cloud D-SLS)

- Cartografia GIS dei punti luce e dei quadri
- Scenari di regolazione per zona, calendario e rilevamento
- Allarmi e diagnostica: driver, SPD, temperatura, tensione
- Contabilizzazione energia D4i, report ed esportazione
- Manutenzione predittiva e gestione degli interventi
- API aperta TALQ 2.7.1 — interoperabile con CMS di terze parti

Accesso sicuro per ruoli, hosting europeo sull'Infrastruttura Cloud D-SLS — controllo da smartphone, tablet o postazione di supervisione.

Scenario viabilità — quattro livelli, zero interventi

100 %
Sera

dal tramonto alle 23 —
livello pieno secondo EN 13201

50 %
Notte tranquilla

riduzione programmata al
calendario

20 %
Standby

strada deserta — risalita
istantanea al rilevamento LiDAR

0 %
Alba

spegnimento astronomico, driver <
0,5 W

Realizzazione

Il nodo LiDAR si monta sulla base Zhaga Book 18 dell'apparecchio — in fabbrica o in retrofit su un impianto esistente, senza aprire l'apparecchio. Il driver D4i lo alimenta e trasmette energia consumata, ore di funzionamento e diagnostica. Ogni apparecchio diventa un punto di misura e di comando individuale della piattaforma LidarMesh CMS.

IPv6

rete mesh Thread

3 – 15 km

portata LoRaWAN

0 – 10 km

onde convogliate HD-PLC

TALQ 2.7.1

interoperabilità CMS

RETE, AGGIORNAMENTI & SUPERVISIONE · OPZIONE LD

Funzioni della piattaforma LidarMesh CMS e del nodo LiDAR D-SLS — opzionali, non incluse nella fornitura standard.

RETE MAGLIATA & CONNETTIVITÀ

Architettura	Ogni apparecchio è un gateway TALQ 2.7.1 identico — API TALQ esposta, funzioni DALI D4i, indirizzamento IPv6.
Rete magliata	Mesh auto-organizzante e auto-riparante — dimensionata per oltre 10 000 nodi: se un nodo cade, il traffico lo aggira automaticamente.
Accesso internet	A scelta del committente: WiFi, 4G/LTE, Ethernet o fibra — un solo collegamento basta per un intero segmento, commutazione immediata in caso di guasto.
Sobrietà di rete	Un solo download per segmento: gli aggiornamenti si propagano da nodo a nodo attraverso il mesh.
Modalità autonoma	Funzionamento offline completo: illuminazione, dimmerazione DALI, rilevamento LiDAR, calendario astronomico (RTC + GPS) e registro locale — la sincronizzazione riprende al ritorno della rete.
Sicurezza di rete	Collegamento cifrato end-to-end (WireGuard, ChaCha20-Poly1305) fino alla piattaforma.

AGGIORNAMENTI DA REMOTO (OTA) — SELF-HEALING

Principio	Aggiornamento firmware di tutto il parco da remoto, senza interventi sul campo — doppia partizione A/B: una versione sana resta sempre disponibile.
Periodo di prova	Ogni nuova versione deve dimostrare il corretto funzionamento (rete, DALI, supervisione) entro 10 minuti — altrimenti ritorno automatico alla versione precedente.
Protezioni di rollback	Watchdog hardware, loop di riavvio, perdita di rete o di instradamento, DALI muto, anomalia di memoria — ogni controllo attiva il rollback.
Rilascio canary	Per ondate controllate 1 % → 10 % → 50 % → 100 % del parco — arresto automatico e allerta al gestore al minimo rollback.
Sicurezza OTA	Immagini firmate e verificate da elemento sicuro hardware prima del flash — secure boot, memoria cifrata, controllo d'integrità SHA-256, anti-rollback.

SUPERVISIONE & COPILOTA IA

Cruscotto	Mappa GPS di ogni apparecchio · stato, consumi, allarmi e storico in tempo reale · configurazione DALI in un clic.
Copilota IA	Diagnosi degli incidenti in linguaggio chiaro, raccomandazioni di installazione e report di campagna automatico.
Manutenzione predittiva	Allarme pre-guasto modulo LED / driver / SPD — sensori opzionali: luminosità, temperatura, qualità aria, rumore.
Budget energetico	Tetto definito dal gestore, mai superato: autoregolazione se la spesa deriva, monitoraggio per apparecchio, report risparmi e CO2.

D-SLS-23 — le sei funzioni connesse



TUNABLE WHITE



LIDAR AI



RETE MESH



VPN SICURA



OTA AUTORIPARANTE



ANTIFURTO IA

LidarMesh CMS · PIATTAFORMA DI TELEGESTIONE PROPRIETARIA D-SLS

Piattaforma cloud proprietaria D-SLS — nessuna dipendenza da fornitori terzi.

Ogni apparecchio è un gateway TALQ 2.7.1. Il parco si gestisce da browser, senza software da installare: accesso multiutente con permessi differenziati, API aperta, distribuzione cloud o on-premise su richiesta.

RETE MESH INTELLIGENTE

Tecnologia	Mesh auto-organizzante e autoriparante — oltre 10 000 nodi per rete
Protocolli	IPv6 SLAAC · Thread · TALQ 2.7.1 · DALI-2 D4i + DT8
Sicurezza	Tunnel cifrato end-to-end · secure boot · firmware firmato
Connettività	WiFi · 4G/LTE · Ethernet · fibra — un solo collegamento per segmento

BILANCIO ENERGETICO & SOLARE

Budget energetico	Tetto in euro o in kWh definito dal gestore — mai superato: autoregolazione in tempo reale, apparecchio per apparecchio
Integrazione solare	Monitoraggio di produzione fotovoltaica, accumulo e immissione in rete — controllo adattivo in base al meteo e alla riserva
Report risparmi	Cruscotto kWh risparmiati / CO2 evitata / euro fatturati — report mensile automatico
Tariffazione dinamica	Adattamento del programma luminoso alla tariffa di rete (fasce fuori picco / di picco)

INTEROPERABILITÀ TALQ 2.7.1

Standard TALQ	API TALQ 2.7.1 esposta su ogni nodo — compatibile con qualsiasi CMS di terze parti certificato TALQ
Funzioni DALI D4i	Le 8 funzioni D4i obbligatorie (Part 102/103/251/252/253/304/306/351) + diagnostica
Calendari	Calendari astronomici reali (alba / tramonto GPS + RTC) · scenari · override manuale
Indipendenza	Il gestore resta proprietario dei propri dati · esportazione CSV / JSON · portabilità verso qualsiasi altro CMS TALQ

ACCESSO & SERVIZIO

Accesso cliente	Interfaccia web multi-browser · app mobile iOS e Android
Multi-sito	Gestione multi-comune e multi-quartiere · delega dei permessi · tracciabilità completa delle operazioni
Hosting	Infrastruttura Cloud D-SLS (Unione europea) · disponibilità 99,9 % · supporto tecnico 24/7

10 000+

nodi per rete mesh

99,9 %

disponibilità della piattaforma

24/7

supporto tecnico

0000

software da installare

Modalità autonoma — senza Internet

L'impianto resta gestibile anche senza connessione: illuminazione, regolazione DALI, rilevamento LiDAR, orologio astronomico e registro locale funzionano offline. La sincronizzazione con la piattaforma riprende automaticamente al ritorno della rete — nessuna connessione permanente è necessaria per l'esercizio quotidiano.

OPZIONI · CODICI D'ORDINE CUMULABILI



LD

Telegestione LidarMesh

Nodo LiDAR-ATMANI-AI D4i su attacco Zhaga Book 18: rilevamento di presenza, GPS, orologio astronomico, gateway TALQ 2.7.1, accesso a LidarMesh CMS.



M22 / CR

Pastorale, sbraccio o applique

Ingresso filettato M22 — bracci e mensole decorativi abbinati, riutilizzo dei supporti esistenti.



SP20

SPD esterno 20 kV

Scaricatore esterno in cascata con l'SPD 10 kV / 10 kA integrato — zone ad alta attività temporalesca, reti aeree.



W10

Garanzia 10 anni

Estensione della garanzia standard da 7 a 10 anni, previa registrazione del progetto e condizioni d'esercizio conformi.



MAR

Anticorrosione C5 ambiente marino

Trattamento superficiale rinforzato per atmosfere marine o industriali (ISO 12944 C5), viteria inox.



RAL

Colore a scelta

Colore RAL personalizzato — marcatura e co-branding del comune su richiesta.



TW

Tunable White

Bianco dinamico 2700 – 6500 K gestito in D4i + DT8 — scenari circadiani ed eventi.



A12

Ausiliaria 12 V DC

Uscita ausiliaria 12 V DC al posto della 24 V DC standard — alimentazione di sensori e nodi di terzi.



CAP

Sensori espandibili

Qualità dell'aria, rumore, meteo — moduli aggiuntivi sul nodo LiDAR, dati inviati a LidarMesh CMS.



S3

IRC 80 · 90 · 97 · 3 SDCM

Resa cromatica superiore allo standard IRC 70 e selezione colorimetrica rafforzata — valorizzazione dell'edilizia storica.

Comando

Tutte le opzioni sono cumulabili e si indicano in fondo al codice, nell'ordine della tabella di codifica — es. D-SLS-23-50-60A-740-LD-SP20-W10. Le opzioni meccaniche sono fornite montate; l'opzione LD è installata e configurata in fabbrica o aggiunta in seguito sulla base Zhaga Book 18, senza aprire l'apparecchio.

CASO STUDIO · 300 LANTERNE DI CENTRO STORICO

SAP 150 W da sostituire — esempio indicativo

-78 %

di energia con LidarMesh

167 MWh

risparmiati all'anno sull'impianto

41 682 €

di bolletta evitata ogni anno

Impianto esistente — SAP 150 W

- 300 punti · 170 W sistema per punto
- 214 200 kWh/anno · 53 550 € di bolletta
- Sostituzione delle lampade ogni 3-4 anni
- Accensione on/off, nessuna dimmerazione
- Nessuna misura né diagnostica da remoto

Soluzione D-SLS-23 60 W

- 300 × D-SLS-23-50-60A-740
- 47 474 kWh/anno · 11 868 € con LidarMesh
- Zero relamping — L90B10 ≥ 100 000 h
- Dimmerazione LiDAR su domanda
- Conteggio D4i per punto, report mensile

RISPARMI CUMULATI — D-SLS-23 + LidarMesh vs SAP 150 W (in €)

Anno 1		41 682 €
Anno 5		208 408 €
Anno 10		416 816 €

Solo energia — escluso relamping evitato. Investimento indicativo ≈ 390 000 € (apparecchi + nodi + piattaforma), posa esclusa: ritorno ≈ 9,4 anni · -42 t CO2 all' anno.

Ipotesi di calcolo

Ipotesi: 4 200 h/anno · 0,25 €/kWh · 0,25 kg CO2/kWh — il D-SLS-23 60 W raggiunge i livelli EN 13201 richiesti in sostituzione delle lampade SAP 150 W. Studio DIALux / Relux fornito con ogni progetto.

PERCORSO PROGETTO · DALL'ORDINE ALL'ESERCIZIO



IL D-SLS-23 & L'AMBIENTE

Un'illuminazione pubblica responsabile — rispettosa della biodiversità, del cielo notturno e del vicinato

Illuminare la zona utile — e nient'altro.

Ogni scelta tecnica — ottica, spettro, controllo — mira a ridurre la luce intrusiva e l'impatto sulla fauna: conformità alle direttive europee, ecodesign (UE) 2019/2020, gruppo fotobiologico RGO, zero emissioni UVA.

LUCE INTRUSIVA & VICINATO

- Flusso verso il cielo** Piastra LED sotto la cupola opaca, riflettore indiretto orientato verso il suolo: la coppa emette solo una debole componente decorativa.
- Zone ambientali** Dimensionamento secondo CIE 150 ed EN 13201 (zone da E1 a E4): luminanza delle facciate, abbagliamento e flusso verso il cielo verificati con studio DIALux.
- Spegnimento programmato** Spegnimento e riduzione astronomici, scenari per zona: nessuno spazio illuminato a piena potenza quando è vuoto.

FAUNA NOTTURNA

- Spettro adattato** Versioni 2700 K e 3000 K: le lunghezze d'onda calde attirano molti meno insetti delle sorgenti bianco freddo o delle lampade a scarica.
- Zero UV** I LED non emettono radiazioni UVA / UVB — gli insetti non sono attirati dalla sorgente, nemmeno nelle immediate vicinanze.
- Regolazione gestita** Illuminazione su richiesta: senza utilizzo, l'intensità scende al 10 – 30 %, limitando l'effetto di attrazione e preservando i cicli di volo notturno.
- Regolazione logaritmica** Transizioni morbide 0,1 – 100 % conformi a EN 62386 — nessun flash né gradiente brusco.

ECODESIGN & CICLO DI VITA

- Ecodesign UE** Conforme al regolamento (UE) 2019/2020: $P_{stLM} \leq 1$ · $SVM \leq 0,4$ · sorgenti e driver sostituibili senza attrezzi.
- Longevità** $L90B10 \geq 100\,000$ h: nessun relamping, zero rifiuti di lampade, zero contaminazione da mercurio.
- CO2 evitata** Caso studio (300 × SAP 150 W → D-SLS-23 60 W): circa 42 t di CO2 evitate all'anno.

RGO

gruppo fotobiologico — EN 62471

0 UVA

nessuna radiazione ultravioletta

2700 K

opzione spettro caldo « fauna »

Referenze & studio di progetto

Riferimenti: CIE 150 (limitazione dell'inquinamento luminoso) · EN 13201 e UNI 11248 (categorie illuminotecniche) · regolamento (UE) 2019/2020 sull'ecodesign · International Dark-Sky Association. Studio della luce intrusiva fornito con ogni progetto.

FOTOMETRIA · D-SLS-23 · DALLA SORGENTE ALL'APPARECCHIO

Riflettore indiretto — condizioni di misura

Ottica a **riflettore indiretto** per interriflessione — alluminio satinato $\rho \geq 98\%$, il LED non è mai visto direttamente. I valori delle tabelle seguenti sono valori **apparecchio completo** — driver e ottica inclusi — misurati a $V_{in} = 230\text{ V AC}$, modi F / DA / DAC. La sorgente **LUSSO-5050AUX** (280 lm/W) è sottoalimentata: l'efficienza apparecchio di **187 lm/W** (4000 – 5000 K, CRI 70, $T_q 25^\circ\text{C}$) include le perdite termiche, ottiche (rendimento ottico $\geq 95\%$) e del driver ($> 94\%$). A temperatura ambiente di esercizio $t_a 50^\circ\text{C}$: **180 lm/W**. Tolleranza $\pm 7\%$ sul flusso, $\pm 5\%$ sulla potenza.

280 lm/W

sorgente LUSSO-5050AUX

187 lm/W

apparecchio · $T_q 25^\circ\text{C}$
180 lm/W

apparecchio · $t_a 50^\circ\text{C}$
L90B10
 $\geq 100\,000\text{ h} \cdot \text{TM-21}$

DATI FOTOMETRICI

Ottica	Riflettore indiretto (interriflessione) in alluminio satinato — riflettanza $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), LED mai visto direttamente, nessuna lente PMMA
File fotometrici	LDT e IES per codice e per temperatura di colore
Sicurezza fotobiologica	EN 62471 — gruppo di rischio 0 (RG0), nessuna emissione UVA
Mantenimento del flusso	LM-80 + TM-21 — L90B10 $\geq 100\,000\text{ h}$
Resa cromatica	IRC 70 standard · 80 · 90 · 97 in opzione · MacAdam $< 3\text{ SDCM}$
Studio illuminotecnico	DIALux / Relux secondo EN 13201 (classi M, C, P), fornito con ogni progetto

A
Asimmetrica
fotometria

B
Simmetrica d'ambiente
fotometria

Temperature di colore disponibili

2700 K

727

3000 K

730

4000 K

740

5000 K

750

TW

2700 – 6500 K

 $\geq 95\%$

rendimento dell'ottica

RG0

gruppo fotobiologico EN 62471

 $\pm 7\%$

tolleranza sul flusso

TAVOLE FOTOMETRICHE · 5000 K & 4000 K · IRC 70

RIFERIMENTO	POTENZA*	EFFICIENZA	FLUSSO*	POTENZA*	EFFICIENZA	FLUSSO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

5000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modi F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente di esercizio

D-SLS-23-40-20A	20	187	3 740	20	180	3 600
D-SLS-23-40-30A	30	187	5 610	30	180	5 400
D-SLS-23-50-40A	40	187	7 480	40	180	7 200
D-SLS-23-50-50A	50	187	9 350	50	180	9 000
D-SLS-23-50-60A	60	187	11 220	60	180	10 800
D-SLS-23-100-80A	80	187	14 960	80	180	14 400
D-SLS-23-100-100A	100	187	18 700	100	180	18 000
D-SLS-23-200-120A	120	187	22 440	120	180	21 600
D-SLS-23-200-150A	150	187	28 050	150	180	27 000

RIFERIMENTO	POTENZA*	EFFICIENZA	FLUSSO*	POTENZA*	EFFICIENZA	FLUSSO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

4000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modalità F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente di esercizio

D-SLS-23-40-20A	20	187	3 740	20	180	3 600
D-SLS-23-40-30A	30	187	5 610	30	180	5 400
D-SLS-23-50-40A	40	187	7 480	40	180	7 200
D-SLS-23-50-50A	50	187	9 350	50	180	9 000
D-SLS-23-50-60A	60	187	11 220	60	180	10 800
D-SLS-23-100-80A	80	187	14 960	80	180	14 400
D-SLS-23-100-100A	100	187	18 700	100	180	18 000
D-SLS-23-200-120A	120	187	22 440	120	180	21 600
D-SLS-23-200-150A	150	187	28 050	150	180	27 000

* Potenza e flusso ±5 % · valori apparecchio completo (driver e ottica inclusi) · Tq 25 °C: laboratorio; ta 50 °C: ambiente di esercizio. File LDT / IES e calcolo DIALux / Relux forniti per progetto.

TABELLE FOTOMETRICHE · 3000 K & 2700 K · CRI 70

RIFERIMENTO	POTENZA* W · Tq 25 °C	EFFICIENZA lm/W · Tq 25 °C	FLUSSO* lm · Tq 25 °C	POTENZA* W · ta 50 °C	EFFICIENZA lm/W · ta 50 °C	FLUSSO* lm · ta 50 °C
-------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

3000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modalità F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente di esercizio

D-SLS-23-40-20A	20	177	3 540	20	170	3 400
D-SLS-23-40-30A	30	177	5 310	30	170	5 100
D-SLS-23-50-40A	40	177	7 080	40	170	6 800
D-SLS-23-50-50A	50	177	8 850	50	170	8 500
D-SLS-23-50-60A	60	177	10 620	60	170	10 200
D-SLS-23-100-80A	80	177	14 160	80	170	13 600
D-SLS-23-100-100A	100	177	17 700	100	170	17 000
D-SLS-23-200-120A	120	177	21 240	120	170	20 400
D-SLS-23-200-150A	150	177	26 550	150	170	25 500

RIFERIMENTO	POTENZA* W · Tq 25 °C	EFFICIENZA lm/W · Tq 25 °C	FLUSSO* lm · Tq 25 °C	POTENZA* W · ta 50 °C	EFFICIENZA lm/W · ta 50 °C	FLUSSO* lm · ta 50 °C
-------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

2700 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modalità F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente di esercizio

D-SLS-23-40-20A	20	171	3 420	20	165	3 300
D-SLS-23-40-30A	30	171	5 130	30	165	4 950
D-SLS-23-50-40A	40	171	6 840	40	165	6 600
D-SLS-23-50-50A	50	171	8 550	50	165	8 250
D-SLS-23-50-60A	60	171	10 260	60	165	9 900
D-SLS-23-100-80A	80	171	13 680	80	165	13 200
D-SLS-23-100-100A	100	171	17 100	100	165	16 500
D-SLS-23-200-120A	120	171	20 520	120	165	19 800
D-SLS-23-200-150A	150	171	25 650	150	165	24 750

Tunable White 2700 – 6500 K (opzione TW): efficienza secondo il punto colore programmato. IRC ≥ 80 / 90 / 97 su richiesta — tabelle dedicate fornite con l'offerta.

EQUIVALENZE DI SOSTITUZIONE · IRC ELEVATO & TUNABLE WHITE

LAMPADE A SCARICA → D-SLS-23

Lampada esistente	Potenza di sistema	D-SLS-23 equivalente	Flusso luminoso (4000 K)	Risparmio energetico
Vapori di mercurio 125 W	137 W	D-SLS-23-40-30A	5 610 lm	-78 %
SAP 70 W	84 W	D-SLS-23-50-40A	7 480 lm	-52 %
SAP 100 W	115 W	D-SLS-23-50-50A	9 350 lm	-57 %
SAP 150 W	170 W	D-SLS-23-50-60A	11 220 lm	-65 %
SAP 250 W	275 W	D-SLS-23-100-80A	14 960 lm	-71 %
Ioduri metallici 250 W	280 W	D-SLS-23-100-100A	18 700 lm	-64 %
SAP 400 W	430 W	D-SLS-23-200-150A	28 050 lm	-65 %

Equivalenze indicative a parità di illuminamento mantenuto — da confermare con studio DIALux / Relux che consideri la geometria, l'altezza di montaggio e il fattore di manutenzione adottato.

IRC ≥ 90 / 97 (opzione S3) & Tunable White (opzione TW) — riferimento 60 W

187 lm/W

IRC 70 · 4000 – 5000 K · Tq 25 °C

IRC 80 · 90 · 97

opzione S3 — tabelle su richiesta

< 3 SDCM

selezione cromatica MacAdam

2700 – 6500 K

Tunable White · D4i + DT8

Le versioni ad alta resa cromatica mantengono la stessa catena ottica; valori indicativi, tabelle dedicate fornite con l'offerta. La versione Tunable White è comandata in D4i + DT8: l'efficienza dipende dal punto colore programmato.

EN 13201

livello di illuminamento mantenuto

-52 → -78 %

di energia con la riqualificazione

DIALux / Relux

studio fornito con ogni progetto

CODIFICA · COMPORRE UN CODICE D'ORDINE

Struttura del riferimento D-SLS-23

D-SLS-23

-

50

-

60

-

A

-

740

-

LD

Serie

Taglia

Potenza

Fotometria

CCT · IRC

Opzioni

Esempio: D-SLS-23-50-60A-740-LD — 60 W, 4000 K IRC 70, telegestione LidarMesh.

SCELTE DISPONIBILI

Potenza	20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W
Taglia	40 (20 – 30 W) · 50 (40 – 60 W) · 100 (80 – 100 W) · 200 (120 – 150 W)
Fotometria	A asimmetrica · B simmetrica d'ambiente
CCT · IRC	727 · 730 · 740 · 750 (IRC 70) — 8xx / 9xx con IRC 80 / 90 — TW Tunable White
Finitura	Cupola nera · corona e fregio dorati (standard) — patinato, dorato o RAL a scelta

Suffissi opzione cumulabili

LD	SP20	W10	MAR
telegestione LidarMesh	SPD esterno 20 kV	garanzia 10 anni	anticorrosione C5
A12	TW	S3	RALxxxx
ausiliaria 12 V	Tunable White	3 SDCM / IRC superiore	tinta a scelta

Preventivi & ordini

Un codice descrive interamente la configurazione fornita: si riporta tale e quale su preventivi, ordini ed elenchi prezzi. Le opzioni si cumulano e si aggiungono in quest'ordine alla fine del codice.

GARANZIA & SERVIZI**1****Garanzia 7 anni**

Garanzia standard di **7 anni** sull'apparecchio completo — modulo LED, ottica, driver e SPD — per installazione conforme e temperatura ambiente di esercizio $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

IP

2**Estensione 10 anni (W10)**

Con registrazione del progetto alla messa in servizio: garanzia estesa a **10 anni**, incluso il mantenimento del flusso (L90) e la disponibilità dei ricambi.

**3****Studi illuminotecnici**

Studio fotometrico **DIALux / Relux** secondo EN 13201 / UNI 11248, file LDT / IES, report LM-80 dei LED e relazioni di calcolo per le gare d'appalto (report LM-79 in corso).

**4****Configurazione in fabbrica**

Corrente LED (NFC), profili di regolazione DA / DAC, indirizzi DALI-2, soglie OTP e parametri D4i impostati in fabbrica secondo la scheda progetto — apparecchi pronti da installare.

**5****Messa in servizio LidarMesh**

Integrazione dei punti luce in **LidarMesh CMS**, creazione degli scenari, formazione del gestore e assistenza remota.

**6****Ricambi & assistenza**

Moduli LED Zhaga Book 18, driver, vetri e guarnizioni disponibili per tutta la durata della garanzia — sostituzione in sito senza attrezzi speciali.

**Contatto commerciale & tecnico**

E-mail sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

Web www.d-sls.it

Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia — P.IVA IT14260650966



Digital Smart Lighting Solutions

D-SLS-23 • 20 – 150 W

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

Catalogo D-SLS-23 2026 • Rev. 10/2026 • Lanterna a corona con coppa, gamma 20 – 150 W •
Documento non contrattuale: D-SLS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.



www.d-sls.it



WhatsApp diretto



sa@d-sls.com