

La luz da forma la ciudad del mañana.

ALUMBRADO PÚBLICO · SOLAR · CONECTADO

SMART CITY

RED MESH INALÁMBRICA

CATÁLOGO D-SLS-25M

2026

D-SLS-25M 200 – 2 000 W · Proyector modular

D-SLS
Digital Smart Lighting Solutions

VISTA GENERAL · PROYECTOR MODULAR · D-SLS-25M

Iluminación deportiva y grandes espacios — un solo chasis, 27 potencias, refrigeración 100 % pasiva



374 000 lm

flujo máx. luminaria · 2 000 W · 4000 K

187 lm/W

eficacia luminaria · IRC 70

27 potencias

de 200 a 2 000 W en un solo chasis

IP67 · IK09


estanqueidad · resistencia a impactos

0 – 180°

lira orientable con graduación

7 años

garantía · 10 años opcional



D-SLS-25M — chasis modular con lira orientable

Un proyector, todas las áreas de juego

El **D-SLS-25M** ensambla módulos LED idénticos sobre un chasis de aluminio con **refrigeración 100 % pasiva**: de **200 a 2 000 W** en 27 potencias, sin ventilador ni piezas de desgaste. La óptica asimétrica **STU-M** con reflector indirecto limita el deslumbramiento de jugadores y vecinos. Driver **DALI-2 D4i + DT8** programable, escenarios entrenamiento / competición / mantenimiento, conforme a **NM EN 12193**.



Campos deportivos

Fútbol, baloncesto, tenis — niveles EN 12193 de entrenamiento y competición.



Grandes espacios

Explanadas, zonas logísticas y portuarias, aparcamientos.



Fachadas

Iluminación arquitectónica de alta potencia.

D-SLS-25M · NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Reflector indirecto por interreflexión, nodo LiDAR, D4i · DALI-2 · Thread — la plataforma conectada de la gama

Reflector indirecto (interreflexión) — reflectancia $\geq 98\%$



Óptica de reflector en aluminio satinado, el LED nunca se ve directamente: luz reflejada, antideslumbramiento, sin lente de PMMA. Reflectancia $\geq 98\%$, ULOR 0 %, distribución asimétrica STU-M para áreas de juego. Matriz LED monobloque desmontable con tornillos.



Nuevas tecnologías utilizadas



Nodo LiDAR

detección de presencia, conteo, toma Zhaga D4i inferior



Detección estática

radar mmWave integrado — presencia sin movimiento




Red mesh Thread

IPv6, autorreparable, TALQ 2.7.1



Tunable White

2700 → 6500 K gestionado en D4i + DT8

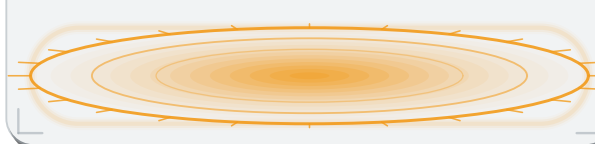

Interfaces certificadas

THREAD

TALQ 2.7.1

ZHAGA BOOK 18

NFC

DALI-2

D4i



D4i

La inteligencia al servicio del alumbrado urbano

Interoperabilidad

conforme D4i para ecosistemas abiertos

Alimentación y datos por el mismo cable


interfaz estandarizada

Sensores inteligentes

detección, conteo, seguimiento energético

Mantenimiento predictivo

diagnóstico y telegestión en tiempo real

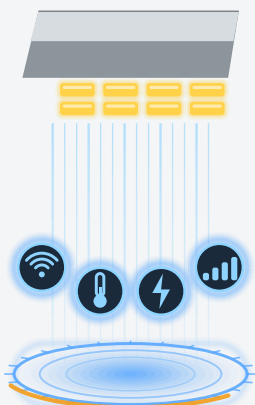

DALI+

Una gestión avanzada y escalable

Control preciso

regulación y escenarios de iluminación

Multiequipo


gestión de grupos y direcciones

Interoperabilidad

ecosistema DALI+ certificado multimarca

Flexibilidad

adaptado a proyectos actuales y futuros



Escenarios



Horarios



Regulación



Supervisión

D-SLS-25M — las seis funciones conectadas



TUNABLE WHITE



LiDAR AI



RED MESH



VPN SEGURA



OTA SELF-HEALING



ANTI-ROJO AI

ARQUITECTURA DE PRODUCTO · D-SLS-25M · SEIS PUNTOS CLAVE

Una luminaria totalmente desmontable: todo se sustituye in situ, sin herramientas especiales

1

Modular

27 potencias en un solo chasis: el mismo recambio para todo el parque.



2

Refrigeración pasiva

Sin ventilador: silencio, fiabilidad y vida útil $\geq 100\,000$ h.



3

Óptica STU-M

Asimétrica con reflector indirecto: deslumbramiento controlado, luz útil sobre el área.



4

Escenarios deportivos

Entrenamiento · competición · mantenimiento en un clic, DALI-2 D4i + DT8.



5

Lira orientable

Ajuste 0 – 180° con graduación: orientación reproducible.



6

Protección

IP67 / IK09, SPD 10 kV / 10 kA, vidrio templado extraclaro.



EN RESUMEN

Construcción	Carcasa de aluminio inyectado (a alta presión) EN AC-46100 — aletas de refrigeración pasiva de fundición
Pantalla / cubeta	Vidrio templado extraclaro
Fijación	Lira orientable 0 – 180° con graduación
Protección	IP67 · IK09 · SPD 10 kV / 10 kA · válvula de equilibrado inox
Gama	200 · 300 · 400 · 600 · 800 · 1000 · 1200 · 1500 · 2000 W

200 – 2 000 W

gama de potencia

187 lm/W

eficacia luminaria




IP67 · IK09

estanqueidad · impactos


Zhaga Book 18

preparada para telegestión

RENDIMIENTO & AHORRO · PANEL DE CONTROL



TUNABLE WHITE — RANGO CCT (OPCIÓN TW)




2700 K CÁLIDO

FRÍO 6500 K

Control D4i + DT8 — IRC 70 · 80 · 90 · 97, MacAdam < 3 SDCM

CCT fijas: 2700 · 3000 · 4000 · 5000 K

ESCENARIOS DEPORTIVOS — PERFIL DE NOCHE TIPO

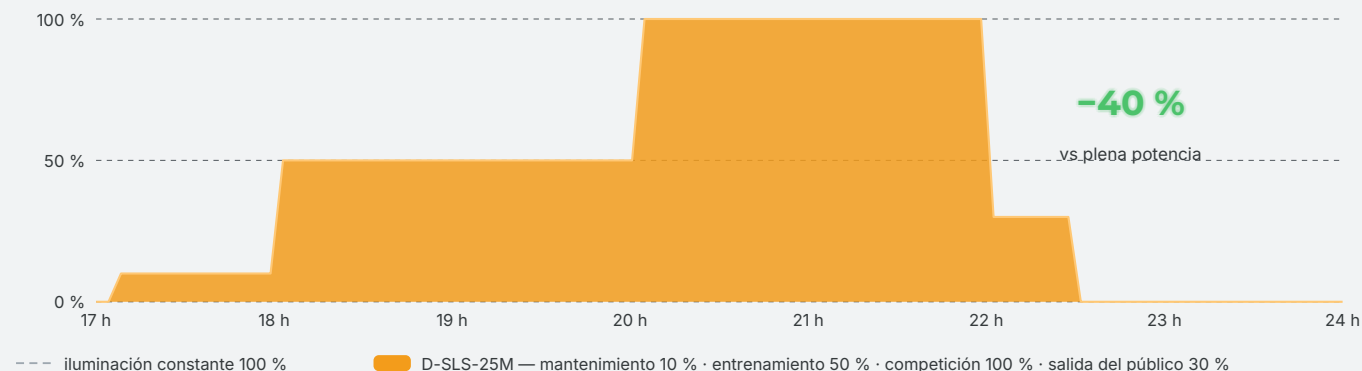

CONSUMO ANUAL POR PUNTO — 1 500 h/año · 0,25 €/kWh

Halogenuros metálicos 2 000 W (existente)	3 225 kWh/año · 806 €
D-SLS-25M 1000 W	1 500 kWh/año · 375 € -53 %
D-SLS-25M 1000 W + escenarios	906 kWh/año · 226 € -72 %

Hipótesis: halogenuros metálicos 2 000 W (2 150 W sistema, balasto incluido) sustituida por un D-SLS-25M 1000 W con nivel de iluminancia mantenido.

≈ 6,0 años

retorno de la inversión*

-580 kg

CO2 evitado por punto y año

cero

relamping — L90B10 ≥ 100 000 h

100 %

controlable a distancia (TALQ 2.7.1)

Lectura del panel de control

* Solo energía, según el precio indicado y una inversión indicativa de 3 500 € por punto — sin instalación ni relamping evitado, cálculo preciso bajo estudio. El ahorro combina la eficacia de la plataforma LED (187 lm/W luminaria), una óptica que dirige el flujo a la zona útil y la regulación gestionada (escenarios), que solo ilumina a plena potencia cuando es necesario.

PUNTOS FUERTES · 8 RAZONES PARA ELEGIR EL D-SLS-25M



27 potencias, un chasis

De 200 a 2 000 W con módulos idénticos: un solo repuesto para toda la instalación deportiva.



Refrigeración 100 % pasiva

Sin ventilador ni piezas de desgaste: silencio, fiabilidad y vida útil $\geq 100\,000$ h.



Reflector indirecto « dark-light »

Reflector indirecto (interreflexión) en aluminio $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3): el LED nunca se ve directamente — rendimiento óptico $\geq 95\%$, antideslumbramiento, sin lente de PMMA.



Módulo LED LUSO-5050AUX

Fuente 280 lm/W, 187 lm/W luminaria (4000 K · IRC 70 · T_q 25 °C), L90B10 $\geq 100\,000$ h (TM-21) — módulo sustituible in situ.



Driver programable NFC

DALI-2 y D4i + DT8: corriente de salida ajustable sin cables, dim-to-off $< 0,5$ W, perfiles de regulación autónomos, compensación OLC.



Preparado para telegestión

Base Zhaga Book 18: el nodo LiDAR-ATMANI-AI y la plataforma LidarMesh CMS se añaden en cualquier momento, sin abrir la luminaria.



Protección integral

SPD 10 kV / 10 kA tipo II con indicador de fin de vida, IP67, IK09, válvula de equilibrado de presión de acero inoxidable.



Garantía 7 años

Ampliación a 10 años (opción W10) — plataforma electrónica certificada ENEC y certificación TÜV SÜD.

1 / 3 MATERIALES & CONSTRUCCIÓN · EL CUERPO DEL D-SLS-25M

CPS

Expediente técnico CPS — 1 / 3: materiales y construcción del cuerpo de la luminaria


Carcasa	Carcasa de aluminio inyectado (a alta presión) — aleación EN AC-46100 (AlSi11Cu2(Fe)) según UNI EN 1706, certificado de material EN 10204 3.1
Módulo LED	Extraíble / sustituible — norma Zhaga Book 18 · LED LUSO-5050AUX subalimentados · base de sensor Zhaga Book 18 de serie
Chasis	Aluminio inyectado EN AC-46100 — aletas de refrigeración pasiva dimensionadas para ta 50 °C
Módulos	Módulos LED idénticos de 200 W, intercambiables — óptica STU-M con reflector indirecto
Pantalla	Vidrio templado extraclaro — junta de silicona de alta temperatura
Lira	Acero galvanizado en caliente, ajuste 0 – 180° con graduación y transportador
Tornillería	Acero inoxidable A2 — caja de driver remota opcional
Reflector	Aluminio de alta reflectancia $\rho \geq 98 \%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), interreflexión — superficie estructurada anti-iridiscencia, cámara óptica estanca, certificado de material EN 10204 3.1
Estanqueidad	Juntas EPDM · prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68 — IP67 bloque óptico
Válvula de equilibrado de presión	Acero inoxidable con membrana hidrófoba — deja pasar el aire, nunca el agua ni el polvo
Tratamiento anticorrosión	Preparación superficial de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y pasivación por conversión química , luego pintura en polvo poliéster $\geq 70 \mu\text{m}$ curada al horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estándar, C5-M costa opcional (MAR)
Pintura	Polvo poliéster calidad exterior $\geq 70 \mu\text{m}$ (ISO 2360), adherencia clase 0 (ISO 2409), resistencia UV — C5 costa opcional (MAR)
Driver	Electrónica programable DALI-2 / D4i + DT8 — extraíble sin herramientas, SPD 10 kV / 10 kA integrado

Una luminaria totalmente desmontable

Todas las piezas de desgaste — módulo LED, driver, SPD, juntas — se sustituyen in situ, con la plataforma en posición, sin desmontar la luminaria ni volver al taller. Una arquitectura reparable conforme al ecodiseño europeo (UE) 2019/2020.

DOCUMENTACIÓN

Archivos LM-80 de los LED, fichas del driver y certificados de material disponibles bajo pedido para los expedientes de licitación.



D-SLS-25M

2 / 3

CPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · D-SLS-25M

Expediente técnico CPS — 2 / 3: características técnicas a comparar punto por punto con el CPS

Aplicaciones	Iluminación deportiva y grandes espacios — campos de fútbol, baloncesto, tenis, explanadas, zonas logísticas y portuarias, fachadas · NM EN 12193 (clases I, II, III)
Cuerpo / construcción	Carcasa de aluminio inyectado (a alta presión) EN AC-46100 — aletas de refrigeración pasiva de fundición
Bloque óptico	Reflector indirecto (interreflexión) en aluminio satinado — reflectancia total $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3) · LED nunca visto directamente, sin lente de PMMA · distribución asimétrica STU-M para áreas de juego
Rendimiento óptico	$\geq 95\%$ — $TI \leq 10\%$
Pantalla / cubeta	Vidrio templado extraclaro
Seguridad fotobiológica	EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RG0), sin emisión UVA
Clase de aislamiento	Clase I (estándar) · clase II opcional
Tratamiento anticorrosión	Preparación superficial de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y pasivación por conversión química , luego pintura en polvo poliéster $\geq 70\mu m$ curada al horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estándar, C5-M <i>costa</i> opcional (MAR)
Grado de protección	IP 67 (IEC 60529) · IK 09 (IEC 62262)
Equilibrado de presión	Válvula de equilibrado de presión de acero inoxidable con membrana hidrófoba — sin condensación interna ni bombeo térmico
Montaje / fijación	Lira orientable 0 – 180° con graduación
Dimensiones y peso	Plano acotado y peso por tamaño incluidos en cada oferta
Cableado	Bornero enchufable · conectores sin herramientas · prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68
Temperaturas	Funcionamiento -30 °C / +50 °C (ta 50 °C) · almacenamiento -40 °C / +80 °C
Alimentación	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz — 90 – 305 V AC opcional
Driver	Programable DALI-2 · D4i + DT8 por NFC · rendimiento > 94 % · factor de potencia > 0,95 · dim-to-off < 0,5 W
Protección sobretensiones	SPD integrado tipo II 10 kV modo común / 6 kV modo diferencial (10 kA), indicador de fin de vida — SPD externo 20 kV opcional (SP20)
Controlador térmico	Controlador térmico NTC-ETM DIGITAL — sonda NTC en la matriz LED y el driver, umbral digital programable por NFC, reducción automática de la corriente al superar el umbral
LED	Chip LED cerámico LUSSO-5050AUX CSP TECHNOLOGIES , subalimentado — fuente 280 lm/W · luminaria 187 lm/W (4000 K · IRC 70 · T _q 25 °C)
Potencias & flujo	200 · 300 · 400 · 600 · 800 · 1000 · 1200 · 1500 · 2000 W — hasta 374 000 lm (4000 K · IRC 70 · T _q 25 °C)
Temperaturas de color	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K — Tunable White 2700 – 6500 K (opción TW)
IRC · MacAdam	IRC 70 (estándar) · 80 · 90 · 97 — < 3 SDCM
Vida útil	L90B10 $\geq 100\,000$ h (IES LM-80 / TM-21) — factor de mantenimiento 0,80 adoptado en los estudios
Regulación y telegestión	DALI-2 · D4i + DT8 · perfiles autónomos · base Zhaga Book 18 — nodo LiDAR y LidarMesh CMS TALQ 2.7.1 (opción LD)
Garantía	7 años — 10 años opcional (W10)

ENEC

TÜV SÜD

RoHS

IP67

IK09

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Marco normativo

Normas de referencia: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3, EN 62493, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 12193, IEEE 1789 — driver EN 61347-1 / EN 61347-2-13. Archivos LDT / IES y estudio DIALux incluidos en cada oferta.

3 / 3

CPS

CERTIFICACIONES & NORMAS

Expediente técnico CPS — 3 / 3: certificados, ensayos y marco normativo

Certificados D-SLS vigentes

ENEC	Certificado n.º HN 69290740 — TÜV Rheinland InterCert Kft. · EN IEC 60598-1:2021 + EN 60598-2-3
Tipos cubiertos	443 tipos D-SLS-a-b-cd — series 03 a 21A y 25
Parámetros ENEC	AC 220 – 240 V · 50/60 Hz · clase I · IP66 · ta 45 °C
TÜV SÜD	Certificado n.º N8A 08132 0101 — directiva de baja tensión 2014/35/UE · EN 62493
Familias	D-SLS-a-b-cd — series 03 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11B · 12A · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 20 · 21A
Parámetros TÜV SÜD	200 – 240 V · 50/60 Hz · clase II · IP66 · IK09 · ta 50 °C

Copias de los certificados e informes de ensayos incluidas en cada oferta.

Ensayos complementarios

- **IP66 / IP67** — IEC 60529 según la familia
- **IK08 / IK09** — IEC 62262 (resistencia a impactos)
- **EN 62471** — seguridad fotobiológica RG0
- **EN 61000-4-5** — inmunidad a sobretensiones 10 kV / 6 kV
- **CEM** — EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
- **LM-80 / TM-21** — vida útil ≥ 100 000 h L90B10

Marco normativo

Seguridad de las luminarias

EN IEC 60598-1 · EN 60598-2-3 · EN 60598-2-5

Fotobiología

EN 62471

Compatibilidad electromagnética

EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 · EN 61000-4-5

Protección

EN 60529 (IP) · EN 62262 (IK)

Aplicación

EN 13201 (alumbrado público) · UNI 11248 (clases M, C, P) · CIE 150 (contaminación lumínica)

Control & interoperabilidad

IEC 62386 (DALI-2 · D4i) · Zhaga Book 18 · TALQ 2.7.1

Vida útil

IES LM-80 · IES TM-21 · IES LM-79 · UNI EN 13032-1

Directivas europeas

2014/35/UE (baja tensión) · 2014/30/UE (CEM) · 2011/65/UE (RoHS)

ENEC

TÜV SÜD

RoHS

IP67

IK09

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Expediente de conformidad

Los parámetros anteriores son los inscritos en el certificado ENEC y en la atestación TÜV SÜD vigentes; las características de producto de las páginas anteriores corresponden a la definición comercial actual de la luminaria. Conformidad con las directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE; declaración UE de conformidad, certificado ENEC, informes IP / IK y archivos fotométricos adjuntos a cada expediente de licitación.

Documentos entregados con cada oferta



Certificado ENEC

Certificado n.º HN 69290740 e informe de ensayos — TÜV Rheinland InterCert



Declaración UE

Declaración UE de conformidad — directivas 2014/35/UE · 2014/30/UE · 2011/65/UE



Vida útil LED

Informes LM-80 y proyección IES TM-21 de los módulos LED



Certificado TÜV SÜD

Certificado n.º N8A 08132 0101 — serie 03 (columna tipo cigarro)



Informes IP / IK

IP67 / IP66 según IEC 60529 · IK09 / IK10 según IEC 62262, por familia



Fotometría

Archivos LDT / IES por referencia y por CCT · cálculo DIALux / Relux

ENSAYOS DE TIPO Y ROBUSTEZ

ENSAYOS DE TIPO

Calentamiento	ta 50 °C — EN 60598-1 § 12: tc driver y tp módulo LED, valores corregidos a la temperatura ambiente de referencia.
Estanqueidad	IP 67 — IEC 60529 (polvo · inmersión temporal 30 min / 1 m).
Impactos mecánicos	IK 09 — IEC 62262 (10 julios), sobre luminaria montada.
Vibraciones	IEC 60068-2-6 — según el modo de montaje: estribo orientable 0 – 180° con graduación.
Sobretensiones	10 kV / 10 kA — EN 61000-4-5; SPD tipo II sustituible con indicador de fin de vida — SPD externo 20 kV opcional.
Fotometría	EN 13032 / LM-79 — archivos LDT e IES por referencia y por CCT.
Flujo a largo plazo	LM-80 + TM-21 — L90B10 ≥ 100 000 h.
Corrosión	Niebla salina ISO 9227 — 500 h en revestimiento y tornillería.

PRODUCTO ROBUSTO — OPCIONES CONSTRUCTIVAS

Construcción	Carcasa de aluminio inyectado (a alta presión) EN AC-46100 — aletas de refrigeración pasiva de fundición.
Pantalla / cubeta	Vidrio templado extraclaro.
Lira	Acero galvanizado en caliente, ajuste 0 – 180° con graduación y transportador
Tornillería	Acero inoxidable A2 — caja de driver remota opcional

Reparabilidad

El D-SLS-25M está diseñado para ser **reparable in situ**: módulo LED, driver y SPD se sustituyen individualmente, sin desmontaje ni herramienta especial. Esta arquitectura responde a los requisitos de economía circular del ecodiseño europeo y prolonga la vida útil de la instalación mucho más allá de la garantía.

ta 50 °C

temperatura ambiente de servicio

10 J

IK09 sobre luminaria montada

500 h

niebla salina ISO 9227

10 kV / 10 kA

inmunidad a sobretensiones

VIDA ÚTIL DEL MÓDULO LED · PROYECCIÓN IES TM-21

Informe LM-80-21 · 18 000 h · 180 muestras · 0 fallos · 55 a 105 °C · servicio 160 mA por LED

Un LED subalimentado, una garantía sobredimensionada

Las luminarias D-SLS utilizan un chip LED cerámico de alta potencia **LUSO-5050AUX** alimentado a solo **160 mA**, es decir el 19 % de la corriente de ensayo: la unión trabaja lejos de sus límites, el calor a disipar se reduce y el envejecimiento se vuelve casi imperceptible. Los ensayos LM-80 del fabricante del chip, realizados a 850 mA y hasta 105 °C, dan todavía el **96 % del flujo inicial tras 100 000 horas**; en condiciones reales de explotación, la pérdida de flujo en diez años de explotación es inferior al 2 %. Es esta reserva de rendimiento la que permite a D-SLS comprometerse con **7 años en piezas, mano de obra y desplazamiento, ampliables a 10 años**, con un flujo garantizado al 90 % (L90).

VIDA ÚTIL PROYECTADA DEL MÓDULO LED

TEMPERATURA DE SOLDADURA Ts	FLUJO A 100 000 h	L97	L96	L90	L80
55 °C	97,8 %	≈ 130 000 h	≈ 170 000 h	≈ 418 000 h	≈ 868 000 h
85 °C	97,4 %	≈ 114 000 h	≈ 150 000 h	≈ 372 000 h	≈ 779 000 h
100 °C	96,8 %	≈ 94 000 h	≈ 124 000 h	≈ 312 000 h	≈ 655 000 h

Valores reportables TM-21 (límite $6 \times 18\,000$ h): L96 · L90 · L80 > 108 000 h a todas las temperaturas; L97 > 108 000 h a 55 y 85 °C. Fila resaltada: condición de explotación envolvente adoptada para la garantía — **L96B10 a 100 000 h**. 100 °C obtenido por interpolación de Arrhenius entre los conjuntos de 85 °C y 105 °C.

Nota de lectura

Un LED no se «funde»: pierde luz lentamente. Por eso su vida útil se mide por el **número de horas tras el cual aún conserva cierto porcentaje de su luz inicial**. Es lo que indica la cifra tras la «L»:

- **L97** = horas de funcionamiento antes de que el LED baje al 97 % de su luz inicial (3 % de pérdida).
- **L96** = 96 % de luz restante (4 % de pérdida).
- **L90** = 90 % de luz restante (10 % de pérdida) — referencia habitual de los pliegos.
- **L80** = 80 % de luz restante (20 % de pérdida) — umbral convencional de «fin de vida» de un LED.

Ts es la temperatura medida en el punto de soldadura del LED en su placa: cuanto más baja, más dura el LED. Una luminaria bien refrigerada trabaja a unos 55 – 85 °C; 100 °C es el caso más desfavorable adoptado para la garantía.

Ejemplo de lectura: a Ts 100 °C, tras **100 000 horas** (unos 23 años a 12 h por noche), el LED aún entrega el **96,8 %** de su luz inicial; harían falta **312 000 horas** (más de 70 años) para bajar al 90 %.

CADENA DE CÁLCULO — LED LUSO-5050AUX + REFLECTOR DE ALUMINIO

280 lm/W

fuelle LED · 160 mA · Tq 25 °C

× 92 %

factor térmico Ts 85 °C

× 78 %

reflector 86,26 % · vidrio templado

× 93 %

rendimiento driver

= 187 lm/W

luminaria publicada · 180 lm/W a ta 50 °C

187 lm/W calculados y publicados a Tq 25 °C · 180 lm/W a ta 50 °C — 2 000 W → 374 000 lm · 1 200 W → 224 400 lm · tolerancia ±7 % en el flujo.


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS · DRIVER PROGRAMABLE

Alimentación	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz (90 – 305 V AC opcional · tolerancia ± 10 %)
Corriente LED	350 – 1 000 mA — ajustable de forma inalámbrica por NFC (AOC: corriente de salida programable)
Factor de potencia	> 0,95 (plena carga — PLM) > 0,98 (plena carga — F, DA, DAC)
Rendimiento	> 94 %
Interfaces	DALI-2 · D4i + DT8 certificado Zhaga · NFC · PWM · 0 – 10 V
Alimentación auxiliar	24 V DC / 125 mA / 3 W siempre activa (12 V DC opcional A12) · bus 16 V DC integrado (DALI-2)
Protección sobretensiones	SPD integrado 10 kV / 10 kA tipo II — 10 kV modo común / 6 kV modo diferencial — señal LED y termofusible: desconexión de la carga al fin de vida · SPD externo 20 kV (opción SP20)
Vida útil	$\geq 100\,000$ h L90B10 · $\geq 100\,000$ h L90 (IES TM-21)
Garantía	7 años (10 años opcional W10)

Funciones inteligentes integradas

- **Dim-to-off** — espera de la tarjeta inteligente < 0,5 W
- **3 modos timer** (Timer setup) — reducción programada del consumo
- **OLC** Output Lumen Compensation — flujo constante durante la vida útil
- **OTP — NTC-ETM DIGITAL** integrado en el driver y la matriz LED, umbrales digitales programables
- Detección térmica y protección del módulo LED
- Indicador de fin de vida · compensación de la luz de salida
- Modos **F** (fijo) · **DA** (regulación autónoma) · **DAC** (autónomo + mando)
- Reloj astronómico y perfiles por calendario (opción LD)

Perfil DA — regulación autónoma

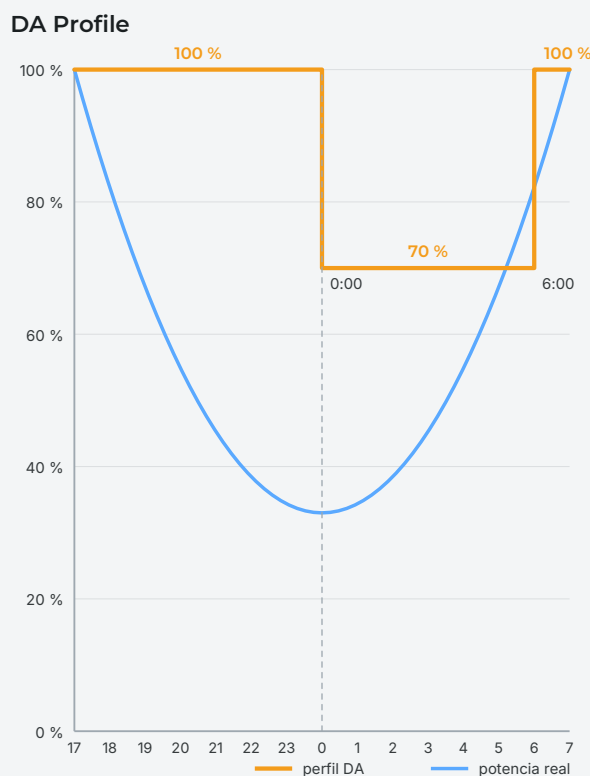

Ejemplo de perfil programado por NFC: 100 % al anochecer, reducción al 70 % de 0 h a 6 h, vuelta al 100 % antes del alba — sin cableado de mando, ajustado a la curva de potencia real (azul).

TELEGESTIÓN · LidarMesh CMS & NODO LiDAR D-SLS (OPCIÓN LD)

Nodo inteligente D-SLS — Zhaga Book 18 / D4i

- **Detección de presencia LiDAR** — peatones, ciclistas, vehículos: encendido y regulación bajo demanda
- **Localización GPS** · reloj astronómico · calendario
- **Interfaz D4i**: el nodo alimenta, mide y controla el driver (energía, diagnósticos)
- Red mallada **Thread** (IPv6) · pasarela **TALQ 2.7.1** · LoRaWAN 3 – 15 km · HD-PLC 0 – 10 km
- Periféricos: cámara de vigilancia, audio / vídeo, sensores ambientales, acceso a Internet
- Iluminación dinámica **DMX / Art-Net** para fachadas y ceremonias


Protocolos:

D4i DALI-2 TALQ 2.7.1 Thread
LoRaWAN HD-PLC PWM 0 – 10 V
DMX Art-Net



Arquitectura HD-PLC — corriente portadora

HD-PLC

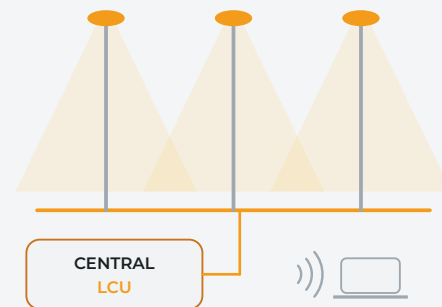

Comunicación por el cable de alimentación existente hacia la central — ninguna red adicional que desplegar en los postes.



LidarMesh CMS — plataforma de telegestión D-SLS (Infraestructura Cloud D-SLS)

- Cartografía GIS de puntos de luz y cuadros
- Escenarios de regulación por zona, calendario y detección
- Alarmas y diagnósticos: driver, SPD, temperatura, tensión
- Medición de energía D4i, informes y exportación
- Mantenimiento predictivo y gestión de intervenciones
- API abierta TALQ 2.7.1 — interoperable con CMS de terceros

Acceso seguro por roles, alojamiento europeo en la Infraestructura Cloud D-SLS — gestión desde smartphone, tableta o puesto de supervisión.



Escenario vial — cuatro niveles, cero intervenciones

100 %

Tarde

del ocaso a las 23 h — nivel pleno según EN 13201

50 %

Noche tranquila

reducción programada por calendario

20 %

Reposo

vía desierta — subida instantánea al detectar LiDAR

0 %

Amanecer

apagado astronómico, driver < 0,5 W

Ejecución

El nodo LiDAR se monta en la base Zhaga Book 18 de la luminaria — en fábrica o como actualización en una instalación existente, sin abrir la luminaria. El driver D4i le suministra alimentación y transmite la energía consumida, las horas de funcionamiento y los diagnósticos. Cada luminaria se convierte en un punto de medición y control individual de la plataforma LidarMesh CMS.

IPv6

red mallada Thread

3 – 15 km

alcance LoRaWAN

0 – 10 km

corriente portadora HD-PLC

TALQ 2.7.1

interoperabilidad CMS

RED, ACTUALIZACIONES & SUPERVISIÓN · OPCIÓN LD

Funciones de la plataforma LidarMesh CMS y del nodo LiDAR D-SLS — opcionales, no incluidas en el suministro estándar.

RED MALLADA & CONECTIVIDAD

Arquitectura	Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1 idéntica — API TALQ expuesta, funciones DALI D4i, direccionamiento IPv6.
Red mallada	Mesh autoorganizada y autorreparable — dimensionada para más de 10 000 nodos: si un nodo cae, el tráfico lo rodea automáticamente.
Acceso a internet	A elección del promotor: WiFi, 4G/LTE, Ethernet o fibra — un solo enlace basta para todo un tramo, conmutación inmediata si cae.
Sobriedad de red	Una sola descarga por segmento: las actualizaciones se propagan de nodo en nodo a través del mesh.
Modo autónomo	Funcionamiento sin conexión completo: alumbrado, regulación DALI, detección LiDAR, calendario astronómico (RTC + GPS) y registro local — la sincronización se reanuda al volver la red.
Seguridad de red	Enlace cifrado de extremo a extremo (WireGuard, ChaCha20-Poly1305) hasta la plataforma.

ACTUALIZACIONES REMOTAS (OTA) — SELF-HEALING

Principio	Actualización remota del firmware de todo el parque, sin intervención en campo — doble partición A/B: siempre queda disponible una versión sana.
Periodo de prueba	Cada nueva versión debe demostrar su correcto funcionamiento (red, DALI, supervisión) en 10 minutos — si no, vuelve automáticamente a la versión anterior.
Salvaguardas de rollback	Watchdog de hardware, bucle de reinicio, pérdida de red o de enrutamiento, DALI mudo, anomalía de memoria — cada protección activa la reversión.
Despliegue canary	Por oleadas controladas 1 % → 10 % → 50 % → 100 % del parque — parada automática y alerta al explotador ante cualquier rollback.
Seguridad OTA	Imágenes firmadas y verificadas por elemento seguro de hardware antes del flasheo — secure boot, memoria cifrada, control de integridad SHA-256, anti-rollback.

SUPERVISIÓN & COPILOTO IA

Panel de control	Mapa GPS de cada luminaria · estado, consumo, alarmas e histórico en tiempo real · configuración DALI en un clic.
Copiloto IA	Diagnóstico de incidencias en lenguaje claro, recomendaciones de despliegue e informe de campaña automático.
Mantenimiento predictivo	Alerta previa de fallo de módulo LED / driver / SPD — sensores opcionales: luminosidad, temperatura, calidad del aire, ruido.
Balance energético	Techo definido por el gestor, nunca superado: autorregulación si el gasto se desvía, seguimiento por luminaria, informe de ahorro y CO2.

D-SLS-25M — las seis funciones conectadas



TUNABLE WHITE



LIDAR AI



RED MESH



VPN SEGURA



OTA SELF-HEALING



ANTIRROBO AI

LidarMesh CMS · PLATAFORMA DE TELEGESTIÓN PROPIA D-SLS

Plataforma cloud propia D-SLS — sin dependencia de proveedores terceros.

Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1. El parque se gestiona desde un navegador, sin software que instalar: acceso multiusuario con permisos diferenciados, API abierta, despliegue en la nube o local bajo pedido.

RED MESH INTELIGENTE

Tecnología	Mesh autoorganizada y autorreparable — más de 10 000 nodos por red
Protocolos	IPv6 SLAAC · Thread · TALQ 2.7.1 · DALI-2 D4i + DT8
Seguridad	Túnel cifrado de extremo a extremo · secure boot · firmware firmado
Conectividad	WiFi · 4G/LTE · Ethernet · fibra — un solo enlace por segmento

BALANCE ENERGÉTICO & SOLAR

Balance energético	Techo en euros o en kWh definido por el gestor — nunca superado: autorregulación en tiempo real, luminaria por luminaria
Integración solar	Seguimiento de la producción fotovoltaica, del almacenamiento y de la inyección a red — control adaptativo según meteorología y reserva
Informe de ahorro	Panel de kWh ahorrados / CO2 evitado / euros facturados — informe mensual automático
Tarificación dinámica	Adaptación del programa lumínico a la tarifa eléctrica (horas valle / horas punta)

INTEROPERABILIDAD TALQ 2.7.1

Estándar TALQ	API TALQ 2.7.1 expuesta en cada nodo — compatible con cualquier CMS de terceros certificado TALQ
Funciones DALI D4i	Las 8 funciones D4i obligatorias (Part 102/103/251/252/253/304/306/351) + diagnósticos
Calendarios	Calendarios astronómicos reales (orto / ocaso GPS + RTC) · escenarios · override manual
Autonomía	El gestor sigue siendo propietario de sus datos · exportación CSV / JSON · portabilidad a cualquier otro CMS TALQ

ACCESO Y SERVICIO

Acceso cliente	Interfaz web multinavegador · aplicación móvil iOS y Android
Multisitio	Gestión multimunicipio y multibarrío · delegación de permisos · trazabilidad completa de las operaciones
Alojamiento	Infraestructura Cloud D-SLS (Unión Europea) · disponibilidad 99,9 % · soporte técnico 24/7

10 000+

nodos por red mallada

99,9 %

disponibilidad de la plataforma

24/7

soporte técnico

0

software a instalar

Modo autónomo — sin Internet

El parque sigue siendo controlable incluso sin conexión: alumbrado, regulación DALI, detección LiDAR, calendario astronómico y registro local funcionan sin conexión. La sincronización con la plataforma se reanuda automáticamente al volver la red — no se requiere conexión permanente para la explotación diaria.

OPCIONES · CÓDIGOS DE PEDIDO ACUMULABLES



LD Telegestión LidarMesh

Nodo LiDAR-ATMANI-AI D4i sobre base Zhaga Book 18: detección de presencia, GPS, reloj astronómico, pasarela TALQ 2.7.1, acceso a LidarMesh CMS.



VIS / DEP Visera & driver remoto

Visera antideslumbramiento adicional y caja de driver remota en la base del poste para mantenimiento desde el suelo.



SP20 SPD externo 20 kV

Protector contra sobretensiones externo en cascada con el SPD 10 kV / 10 kA integrado — zonas de alta actividad tormentosa, redes aéreas.



W10 Garantía 10 años

Ampliación de la garantía estándar de 7 a 10 años, previo registro del proyecto y condiciones de explotación conformes.



MAR Anticorrosión C5 costa marina

Tratamiento de superficie reforzado para atmósferas marinas o industriales (ISO 12944 C5), tornillería inox.



RAL Color a elección

Color RAL personalizado — marcado y co-branding del municipio bajo pedido.



TW Tunable White

Blanco dinámico 2700 – 6500 K controlado en D4i + DT8 — escenarios circadianos y de eventos.



A12 Auxiliar 12 V DC

Salida auxiliar 12 V DC en lugar de la estándar 24 V DC — alimentación de sensores y nodos de terceros.



CAP Sensores ampliables

Calidad del aire, ruido, meteorología — módulos adicionales en el nodo LiDAR, datos enviados a LidarMesh CMS.



S3 IRC 80 · 90 · 97 · 3 SDCM

Reproducción cromática superior al estándar IRC 70 y clasificación colorimétrica reforzada — realce de edificios históricos.

Control

Todas las opciones son acumulables y se indican al final de la referencia, en el orden de la tabla de codificación — ej. **D-SLS-25M-6-1200A-740-LD-SP20-W10**. Las opciones mecánicas se entregan montadas; la opción LD se instala y configura en fábrica o se añade después en la base Zhaga Book 18, sin abrir la luminaria.

CASO PRÁCTICO · 16 PROYECTORES DE ESTADIO MUNICIPAL

Halogenuros metálicos 2 000 W a sustituir — ejemplo indicativo

-72 %

de energía con escenarios

37 MWh

ahorrados al año en el parque

9 276 €

de factura evitada cada año


Parque existente — Halogenuros metálicos 2 000 W

- 16 puntos · 2 150 W sistema por punto
- 51 600 kWh/año · 12 900 € de factura
- Cambio de lámparas cada 3 a 4 años
- Encendido todo o nada, sin regulación
- Sin medición ni diagnóstico remoto

Solución D-SLS-25M 1000 W

- 16 × D-SLS-25M-5-1000A-740
- 14 495 kWh/año · 3 624 € con escenarios
- Cero relamping — L90B10 ≥ 100 000 h
- Escenarios entrenamiento / competición
- Medición D4i por punto, informe mensual

AHORRO ACUMULADO — D-SLS-25M + escenarios vs halogenuros metálicos 2 000 W (en €)

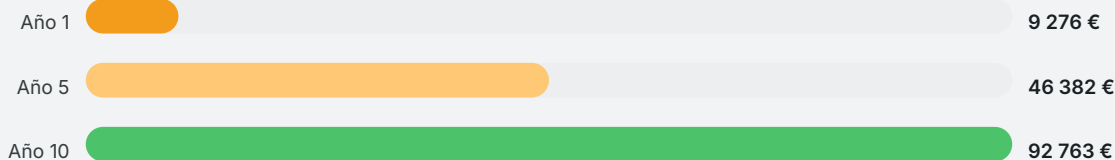

Solo energía — sin relamping evitado. Inversión indicativa ≈ 56 000 € (luminarias + nodos + plataforma), sin instalación: retorno ≈ 6,0 años · -9 t CO2 al año.

Hipótesis de cálculo

Hipótesis: 1 500 h/año · 0,25 €/kWh · 0,25 kg CO2/kWh — el D-SLS-25M 1000 W alcanza los niveles EN 12193 requeridos en sustitución de lámparas de halogenuros metálicos de 2 000 W. Estudio DIALux / Relux entregado con cada proyecto.

RECORRIDO DEL PROYECTO · DEL PEDIDO A LA EXPLOTACIÓN

Levantamiento & estudio

Validación

Fabricación

Instalación

Puesta en servicio

Explotación

01

DIALux / Relux · ficha de proyecto

02

muestra · color RAL

03

configuración del driver en fábrica

04

plataforma elevadora · sin herramienta especial

05

LidarMesh CMS · formación

06

7 → 10 años · posventa

EL D-SLS-25M Y EL MEDIO AMBIENTE

Un alumbrado público responsable — respetuoso con la biodiversidad, el cielo nocturno y el vecindario

Iluminar la zona útil — y nada más.

Cada elección técnica — óptica, espectro, control — busca reducir la luz intrusa y el impacto en la fauna: conformidad con las directivas europeas, ecodiseño (UE) 2019/2020, grupo fotobiológico RG0, cero radiación UVA.

LUZ INTRUSA Y VECINDARIO

Flujo hacia el cielo Óptica asimétrica STU-M con reflector indirecto: haz cortado por encima de la horizontal con inclinación 0°, luz contenida en el área de juego.

Zonas ambientales Dimensionado según CIE 150 y EN 12193: luz intrusa hacia los vecinos y deslumbramiento verificados en estudio DIALux.

Apagado programado Apagado y reducción astronómicos, escenarios por zona: ningún espacio iluminado a plena potencia cuando está vacío.

FAUNA NOCTURNA

Espectro adaptado Versiones 2700 K y 3000 K: las longitudes de onda cálidas atraen claramente menos insectos que las fuentes blancas frías o las lámparas de descarga.

Cero UV Los LED no emiten radiación UVA / UVB — los insectos no se sienten atraídos por la fuente, incluso en su proximidad inmediata.

Regulación controlada Iluminación bajo demanda: fuera de uso, la intensidad baja al 10 – 30 %, lo que limita el efecto de atracción y preserva los ciclos de vuelo nocturno.

Regulación logarítmica Transiciones suaves 0,1 – 100 % conformes a EN 62386 — sin destellos ni gradientes bruscos.

ECODISEÑO & CICLO DE VIDA

Ecodiseño UE Conforme al reglamento (UE) 2019/2020: $P_{stLM} \leq 1 \cdot SVM \leq 0,4$ · fuentes y drivers sustituibles sin herramientas.

Longevidad L90B10 $\geq 100\,000$ h: sin relamping, cero residuos de lámparas, cero contaminación por mercurio.

CO2 evitado Caso práctico (16 × halogenuros metálicos 2 000 W → D-SLS-25M 1000 W): unas 9 t de CO2 evitadas al año.

RG0

grupo fotobiológico — EN 62471

0 UVA

ninguna radiación ultravioleta

2700 K

opción espectro cálido «fauna»

Referencias & estudio de proyecto

Referencias: CIE 150 (limitación de la contaminación lumínica) · EN 12193 (iluminación de instalaciones deportivas) · Reglamento (UE) 2019/2020 de diseño ecológico · International Dark-Sky Association. Estudio de luz intrusa incluido en cada proyecto.

FOTOMETRÍA · D-SLS-25M · DE LA FUENTE A LA LUMINARIA

Reflector indirecto — condiciones de medición

Óptica con **reflector indirecto** por interreflexión — aluminio satinado $\rho \geq 98 \%$, el LED nunca se ve directamente. Los valores de las tablas siguientes son valores de **luminaria completa** — driver y óptica incluidos — medidos a $V_{in} = 230 \text{ V AC}$, modos F / DA / DAC. La fuente **LUSO-5050AUX** (280 lm/W) está subalimentada: la eficacia de luminaria de **187 lm/W** (4000 – 5000 K, IRC 70, $T_q 25^\circ\text{C}$) integra las pérdidas térmicas, ópticas (rendimiento óptico $\geq 95 \%$) y del driver ($> 94 \%$). A la temperatura ambiente de servicio $t_a 50^\circ\text{C}$: **180 lm/W**. Tolerancia $\pm 7 \%$ en el flujo, $\pm 5 \%$ en la potencia.

280 lm/W

fuelle LUSO-5050AUX

187 lm/W

luminaria · $T_q 25^\circ\text{C}$

180 lm/W

luminaria · $t_a 50^\circ\text{C}$

L90B10

$\geq 100\,000 \text{ h} \cdot \text{TM-21}$

DATOS FOTOMÉTRICOS

Óptica	Reflector indirecto (interreflexión) en aluminio satinado — reflectancia $\rho \geq 98 \%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), LED nunca visto directamente, sin lente de PMMA
Archivos fotométricos	LDT e IES por referencia y por temperatura de color
Seguridad fotobiológica	EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RG0), sin emisión UVA
Mantenimiento del flujo	LM-80 + TM-21 — L90B10 $\geq 100\,000 \text{ h}$
Reproducción cromática	IRC 70 estándar · 80 · 90 · 97 opcional · MacAdam $< 3 \text{ SDCM}$
Estudio de implantación	DIALux / Relux según NM EN 12193 (clases I, II, III), entregado con cada proyecto

A

STU-M asimétrica
fotometría

B

Simétrica
fotometría

C

Intensiva
fotometría

Temperaturas de color disponibles

2700 K

727

3000 K

730

4000 K

740

5000 K

750

TW

2700 – 6500 K

$\geq 95 \%$

rendimiento de la óptica

RG0

grupo fotobiológico EN 62471

$\pm 7 \%$

tolerancia del flujo

TABLAS FOTOMÉTRICAS · 5000 K & 4000 K · IRC 70

REFERENCIA	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

5000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-25M-1-200A	200	187	37 400	200	180	36 000
D-SLS-25M-2-300A	300	187	56 100	300	180	54 000
D-SLS-25M-2-400A	400	187	74 800	400	180	72 000
D-SLS-25M-3-600A	600	187	112 200	600	180	108 000
D-SLS-25M-4-800A	800	187	149 600	800	180	144 000
D-SLS-25M-5-1000A	1000	187	187 000	1000	180	180 000
D-SLS-25M-6-1200A	1200	187	224 400	1200	180	216 000
D-SLS-25M-8-1500A	1500	187	280 500	1500	180	270 000
D-SLS-25M-10-2000A	2000	187	374 000	2000	180	360 000

REFERENCIA	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

4000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-25M-1-200A	200	187	37 400	200	180	36 000
D-SLS-25M-2-300A	300	187	56 100	300	180	54 000
D-SLS-25M-2-400A	400	187	74 800	400	180	72 000
D-SLS-25M-3-600A	600	187	112 200	600	180	108 000
D-SLS-25M-4-800A	800	187	149 600	800	180	144 000
D-SLS-25M-5-1000A	1000	187	187 000	1000	180	180 000
D-SLS-25M-6-1200A	1200	187	224 400	1200	180	216 000
D-SLS-25M-8-1500A	1500	187	280 500	1500	180	270 000
D-SLS-25M-10-2000A	2000	187	374 000	2000	180	360 000

* Potencia y flujo ±5 % · valores de luminaria completa (driver y óptica incluidos) · Tq 25 °C: laboratorio; ta 50 °C: ambiente de servicio. Archivos LDT / IES y cálculo DIALux / Relux suministrados por proyecto.

TABLAS FOTOMÉTRICAS · 3000 K & 2700 K · IRC 70

REFERENCIA	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

3000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-25M-1-200A	200	177	35 400	200	170	34 000
D-SLS-25M-2-300A	300	177	53 100	300	170	51 000
D-SLS-25M-2-400A	400	177	70 800	400	170	68 000
D-SLS-25M-3-600A	600	177	106 200	600	170	102 000
D-SLS-25M-4-800A	800	177	141 600	800	170	136 000
D-SLS-25M-5-1000A	1000	177	177 000	1000	170	170 000
D-SLS-25M-6-1200A	1200	177	212 400	1200	170	204 000
D-SLS-25M-8-1500A	1500	177	265 500	1500	170	255 000
D-SLS-25M-10-2000A	2000	177	354 000	2000	170	340 000

REFERENCIA	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*	POTENCIA*	EFICACIA	FLUJO*
	W · Tq 25 °C	lm/W · Tq 25 °C	lm · Tq 25 °C	W · ta 50 °C	lm/W · ta 50 °C	lm · ta 50 °C

2700 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-25M-1-200A	200	171	34 200	200	165	33 000
D-SLS-25M-2-300A	300	171	51 300	300	165	49 500
D-SLS-25M-2-400A	400	171	68 400	400	165	66 000
D-SLS-25M-3-600A	600	171	102 600	600	165	99 000
D-SLS-25M-4-800A	800	171	136 800	800	165	132 000
D-SLS-25M-5-1000A	1000	171	171 000	1000	165	165 000
D-SLS-25M-6-1200A	1200	171	205 200	1200	165	198 000
D-SLS-25M-8-1500A	1500	171	256 500	1500	165	247 500
D-SLS-25M-10-2000A	2000	171	342 000	2000	165	330 000

Tunable White 2700 – 6500 K (opción TW): eficacia según el punto de color programado. IRC ≥ 80 / 90 / 97 bajo pedido — tablas específicas suministradas con la oferta.

EQUIVALENCIAS DE SUSTITUCIÓN · IRC ELEVADO & TUNABLE WHITE

LÁMPARAS DE DESCARGA → D-SLS-25M

Lámpara existente	Potencia del sistema	D-SLS-25M equivalente	Flujo luminaria (4000 K)	Ahorro energético
Halogenuros metálicos 400 W	430 W	D-SLS-25M-1-200A	37 400 lm	-53 %
Halogenuros metálicos 1 000 W	1 080 W	D-SLS-25M-3-600A	112 200 lm	-44 %
VSAP 1 000 W	1 100 W	D-SLS-25M-3-600A	112 200 lm	-45 %
Halogenuros metálicos 1 500 W	1 620 W	D-SLS-25M-4-800A	149 600 lm	-51 %
Halogenuros metálicos 2 000 W	2 150 W	D-SLS-25M-5-1000A	187 000 lm	-53 %
2 × IM 2 000 W	4 300 W	D-SLS-25M-10-2000A	374 000 lm	-53 %

Equivalencias indicativas a nivel de iluminancia conservado — a confirmar mediante un estudio DIALux / Relux que tenga en cuenta la geometría, la altura de montaje y el factor de mantenimiento adoptado.

IRC ≥ 90 / 97 (opción S3) & Tunable White (opción TW) — referencia 1200 W

187 lm/W

IRC 70 · 4000 – 5000 K · Tq 25 °C

IRC 80 · 90 · 97

opción S3 — tablas bajo pedido

< 3 SDCM

selección cromática MacAdam

2700 – 6500 K

Tunable White · D4i + DT8

Las versiones de alto rendimiento cromático mantienen la misma cadena óptica; valores indicativos, tablas específicas incluidas con la oferta. La versión Tunable White se controla en D4i + DT8: la eficacia depende del punto de color programado.

EN 12193

nivel de iluminancia conservado

-44 → -53 %

de energía en la renovación

DIALux / Relux

estudio incluido en cada proyecto

CODIFICACIÓN · COMPONER UNA REFERENCIA DE PEDIDO

Estructura de la referencia D-SLS-25M

D-SLS-25M

Serie

6

Tamaño

1200

Potencia

A

Fotometría

740

CCT · IRC

LD

Opciones

Ejemplo: D-SLS-25M-6-1200A-740-LD — 1200 W, 4000 K IRC 70, telegestión LidarMesh.

OPCIONES DISPONIBLES

Potencia 200 · 300 · 400 · 600 · 800 · 1000 · 1200 · 1500 · 2000 W

Tamaño número de módulos: 1 a 10 (200 W a 2 000 W)

Fotometría A STU-M asimétrica · B simétrica · C intensiva

CCT · IRC 727 · 730 · 740 · 750 (IRC 70) — 8xx / 9xx en IRC 80 / 90 — TW Tunable White

Acabado Gris antracita, RAL a elegir

Sufijos de opciones acumulables

LD

telegestión LidarMesh

SP20

SPD externo 20 kV

W10

garantía 10 años

MAR

anticorrosión C5

A12

auxiliar 12 V

TW

Tunable White

S3

3 SDCM / IRC superior

RALxxxx

color a elección

Presupuestos y pedidos

Una referencia describe por completo la configuración entregada: se traslada tal cual a presupuestos, pedidos y cuadros de precios. Las opciones se acumulan y se añaden en este orden al final de la referencia.

GARANTÍA Y SERVICIOS

1

Garantía 7 años

Garantía estándar de **7 años** sobre la luminaria completa — módulo LED, óptica, driver y SPD — para una instalación conforme y una temperatura ambiente de funcionamiento ≤ 50 °C.



2

Ampliación 10 años (W10)

Con registro del proyecto en la puesta en servicio: garantía ampliada a **10 años**, incluido el mantenimiento del flujo (L90) y la disponibilidad de piezas.



3

Estudios luminotécnicos

Estudio fotométrico **DIALux / Relux** según EN 13201 / UNI 11248, archivos LDT / IES, informes LM-80 de los LED y memorias de cálculo para los expedientes de licitación (informes LM-79 en curso).



4

Configuración en fábrica

Corriente LED (NFC), perfiles de regulación DA / DAC, direcciones DALI-2, umbrales OTP y parámetros D4i ajustados en fábrica según la ficha de proyecto — luminarias listas para instalar.



5

Puesta en servicio LidarMesh

Integración de los puntos de luz en **LidarMesh CMS**, creación de escenarios, formación del explotador y asistencia remota.



6

Recambios & posventa

Módulos LED Zhaga Book 18, drivers, vidrios y juntas disponibles durante toda la garantía — sustitución in situ sin herramienta especial.



Contacto comercial & técnico

E-mail sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

Web www.d-sls.it

Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia — P.IVA IT14260650966



D-SLS-25M • 200 – 2 000 W

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

Catálogo D-SLS-25M 2026 • Rev. 10/2026 • Proyector modular, gama 200 – 2 000 W •
Documento no contractual: D-SLS se reserva el derecho de modificar las características sin
previo aviso.



www.d-sls.it



WhatsApp directo



sa@d-sls.com